

Scheda tecnica

Staffa reggicavo (BBS) per profilato piatto

Codice articolo: 1171895



Adatta per profilati piatti, angolari e ad U di spessore compreso tra 4 e 12 mm.

Staffa e vite in acciaio zincato a caldo per immersione.

Coppa premente in polipropilene, priva di alogenuri, colore grigio chiaro RAL 7035.

Versione con dado saldabile e/o controdado per l'utilizzo in condizioni difficili e per la resistenza alle vibrazioni :su richiesta.



St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	1171895
Tipo	2056F 29 FT
Sigla 1	Staffa reggicavo
Produttore	OBO
Dimensione	29mm
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	3,2 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


Scheda tecnica

Staffa reggicavo (BBS) per profilato piatto

Codice articolo: 1171895



Misure

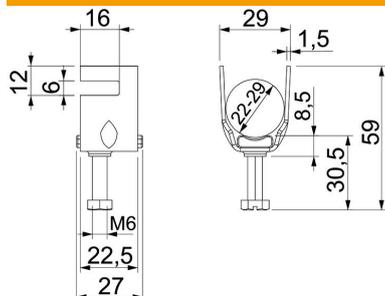

Dimensione A	22,5 mm
Dimensione B	29 mm
Dimensione C	27 mm
Dimensione e	16 mm
Dimensione G (mm)	M6
Dimensione H	59 mm
Dimensione L	30,5 mm
Dimensione t	1,5 mm
Dimensione x	8,5 mm

Dati tecnici

Priva di alogeni	sì
Con coppa in plastica	sì
Con coppa in metallo	no
Resistente agli urti	no
Capacità D max	29 mm
Capacità D min.	22 mm
Con controcoppa	no
Materiale della coppa	Plastica
Qualità del materiale della coppa	Polipropilene