

# Scheda tecnica

## Staffa reggicavo, base a U per 3 cavi

Codice articolo: 1174541



Staffa reggicavo con ancoraggio tipo U, coppa plastica in polipropilene.

Per il montaggio verticale e orizzontale di 3 cavi singoli su profilato a C con scanalatura di larghezza 18 - 22 mm.

Dotata di vite SW10 per il serraggio della coppa tramite testa esagonale o intaglio a croce.

Dotata di contropiastra e controcoppa.

Per il montaggio in ambiente interno ed esterno.

Le staffe reggicavo 2056/U-E consentono la posa sistematica di cavi unipolari in reti trifase. Poiché in questo tipo di installazione i campi magnetici si annullano reciprocamente, il riscaldamento risulta trascurabile ed è possibile utilizzare le staffe in alluminio.

2056/E adatta per tutti i profilati con scan. di 18 o 22 mm.



**St** Acciaio

**FT** zincato a caldo per immersione

### Dati anagrafici

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Codice articolo      | 1174541                        |
| Tipo                 | 2056U-E31 FT                   |
| Sigla 1              | Staffa reggicavo               |
| Sigla 2              | per 3 conduttori               |
| Produttore           | OBO                            |
| Dimensione           | 28-31mm                        |
| Materiale            | Acciaio                        |
| Superficie           | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici  | DIN EN ISO 1461                |
| Unità VK più piccola | 25                             |
| Unità                | Pezzo                          |
| Peso                 | 19,5 kg                        |
| Unità di peso        | kg/100 Pz.                     |


# Scheda tecnica

## Staffa reggicavo, base a U per 3 cavi

Codice articolo: 1174541



### Misure

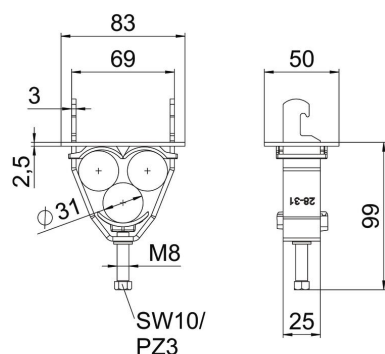

|              |        |
|--------------|--------|
| Dimensione A | 83 mm  |
| Dimensione B | 69 mm  |
| Dimensione H | 107 mm |

### Dati tecnici

|                                                                  |                 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Numero dei cavi/tubi                                             | 3               |
| per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) max  | 22 mm           |
| per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) min. | 18 mm           |
| Priva di alogeni                                                 | sì              |
| Diametro cavo max                                                | 31 mm           |
| Diametro cavo min.                                               | 28 mm           |
| Max. Coppia di serraggio                                         | 5 Nm            |
| Con coppa in plastica                                            | sì              |
| Con coppa in metallo                                             | no              |
| Modalità di montaggio                                            | Profilati       |
| Resistente agli urti                                             | no              |
| Capacità D max                                                   | 31 mm           |
| Capacità D min.                                                  | 28 mm           |
| Aggiunta superficie                                              | zincato a caldo |
| Aggiunta materiale                                               | Acciaio         |
| Con controcoppa                                                  | sì              |
| Materiale della coppa                                            | Plastica        |
| Qualità del materiale della coppa                                | Polipropilene   |
| Materiale della controcoppa                                      | Plastica        |