

# Scheda tecnica

Staffa reggicavo, ancoraggio tipo H, 1 cavo coppa in metallo, FT

Codice articolo: 1186089



Staffa reggicavo con base a testa di martello, coppa in metallo con bordi arrotondati per la protezione del cavo. Per il montaggio verticale e orizzontale di 1 cavo singolo su profilato a C. Per dimensioni scanalatura di 16-17 mm. Con coppa di pressione, testa a vite esagonale universale SW10, intaglio a croce e a taglio. Per il montaggio in ambiente interno ed esterno. La controcoppa deve essere ordinata separatamente.



**St** Acciaio

**FT** zincato a caldo per immersione

## Dati anagrafici

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Codice articolo      | 1186089                        |
| Tipo                 | BS-H1-M-90 FT                  |
| Sigla 1              | Staffa reggicavo               |
| Produttore           | OBO                            |
| Dimensione           | 82-90mm                        |
| Materiale            | Acciaio                        |
| Superficie           | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici  | DIN EN ISO 1461                |
| Unità VK più piccola | 25                             |
| Unità                | Pezzo                          |
| Peso                 | 23,3 kg                        |
| Unità di peso        | kg/100 Pz.                     |


# Scheda tecnica

Staffa reggicavo, ancoraggio tipo H, 1 cavo coppa in metallo, FT

Codice articolo: 1186089



## Misure

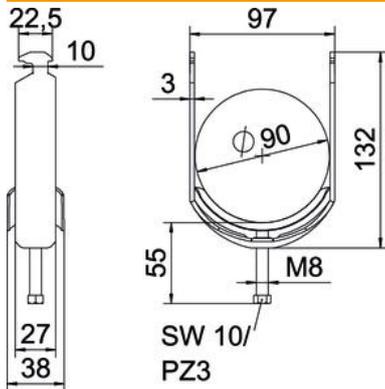

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Lunghezza         | 27 mm  |
| Larghezza         | 97 mm  |
| Altezza           | 132 mm |
| Spessore lamiera  | 3 mm   |
| Dimensione A      | 27 mm  |
| Dimensione B      | 97 mm  |
| Dimensione C      | 38 mm  |
| Dimensione G (mm) | M8     |
| Dimensione        | 132 mm |
| H                 |        |
| Dimensione L      | 55 mm  |
| Dimensione t      | 3 mm   |

## Dati tecnici

|  |                 |
|--|-----------------|
| Numero dei cavi/tubi   | 1               |
| Mantenimento funzionale  | sì              |
| per diametro tubo max  | 90 mm           |
| per diametro tubo min.   | 82 mm           |
| per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) max  | 17 mm           |
| per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) min. | 16 mm           |
| Filettatura  | M8              |
| Priva di alogeni   | sì              |
| Lunghezza esterna  | 38 mm           |
| Max. Coppia di serraggio   | 5 Nm            |
| Con coppa in plastica  | no              |
| Con coppa in metallo   | sì              |
| Modalità di montaggio  | Profilati       |
| Larghezza asola  | 10 mm           |
| Capacità D max   | 90 mm           |
| Capacità D min.  | 82 mm           |
| Aggiunta superficie  | zincato a caldo |
| Aggiunta materiale   | Acciaio         |
| Con controcoppa  | no              |
| Materiale della coppa  | Acciaio         |