

# Scheda tecnica

Staffa reggicavo, ancoraggio tipo H, 3 cavi coppa in plastica, FT

Codice articolo: 1186204



Staffa reggicavo con ancoraggio tipo H, coppa plastica in polipropilene. Per il montaggio verticale e orizzontale di 3 cavi singoli su profilato a C con scanalatura di larghezza 16 - 17 mm. Dotata di vite SW10 per il serraggio della coppa tramite testa esagonale o intaglio a croce. Per il montaggio in ambiente interno ed esterno. Separazione tra due cavi garantita dalla coppa doppia. Si raccomanda l'uso della controcoppa, da ordinare separatamente.



|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| <b>St</b> | Acciaio                        |
| <b>FT</b> | zincato a caldo per immersione |

## Dati anagrafici

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Codice articolo      | 1186204                        |
| Tipo                 | BS-H3-K-12 FT                  |
| Sigla 1              | Staffa reggicavo               |
| Sigla 2              | tripla                         |
| Produttore           | OBO                            |
| Dimensione           | 08-12mm                        |
| Materiale            | Acciaio                        |
| Superficie           | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici  | DIN EN ISO 1461                |
| Unità VK più piccola | 50                             |
| Unità                | Pezzo                          |
| Peso                 | 4,9 kg                         |
| Unità di peso        | kg/100 Pz.                     |


# Scheda tecnica

Staffa reggicavo, ancoraggio tipo H, 3 cavi coppa in plastica, FT

Codice articolo: 1186204



## Misure

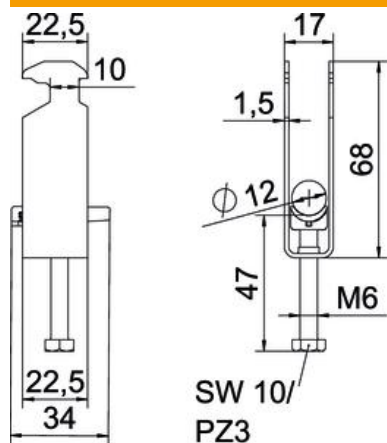

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Lunghezza         | 22,5 mm |
| Larghezza         | 17 mm   |
| Altezza           | 68 mm   |
| Spessore lamiera  | 1,5 mm  |
| Dimensione A      | 22,5 mm |
| Dimensione B      | 17 mm   |
| Dimensione C      | 34 mm   |
| Dimensione G (mm) | M6      |
| Dimensione H      | 68 mm   |
| Dimensione L      | 47 mm   |
| Dimensione t      | 1,5 mm  |

## Dati tecnici

|                                                                  |                 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Numero dei cavi/tubi                                             | 3               |
| per diametro tubo max                                            | 12 mm           |
| per diametro tubo min.                                           | 8 mm            |
| per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) max  | 17 mm           |
| per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) min. | 16 mm           |
| Filettatura                                                      | M6              |
| Priva di alogeni                                                 | sì              |
| Lunghezza esterna                                                | 34 mm           |
| Max. Coppia di serraggio                                         | 3 Nm            |
| Con coppa in plastica                                            | sì              |
| Modalità di montaggio                                            | Profilati       |
| Larghezza asola                                                  | 10 mm           |
| Capacità D max                                                   | 12 mm           |
| Capacità D min.                                                  | 8 mm            |
| Aggiunta superficie                                              | zincato a caldo |
| Aggiunta materiale                                               | Acciaio         |
| Con controcoppa                                                  | no              |
| Materiale della coppa                                            | Plastica        |
| Qualità del materiale della coppa                                | Polipropilene   |