Scheda tecnica

Staffa reggicavo, ancoraggio tipo U, 1 cavo coppa in metallo, FT

Codice articolo: 1186529

Staffa reggicavo con ancoraggio tipo U, coppa in metallo con bordi arrotondati a protezione del cavo. Per il montaggio verticale e orizzontale di 1 cavo singolo su profilato a C con scanalatura di larghezza 18 - 22 mm. Dotata di vite SW10 per il serraggio della coppa tramite testa esagonale o intaglio a croce. Per il montaggio in ambiente interno ed esterno. Si raccomanda l'uso della controcoppa, da ordinare separatamente.

CE 18 22 U E30 E90

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	1186529
Tipo	BS-U1-M-34 FT
Sigla 1	Staffa reggicavo
Produttore	OBO
Dimensione	28-34mm
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	7,65 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.

Scheda tecnica

Staffa reggicavo, ancoraggio tipo U, 1 cavo coppa in metallo, FT

Codice articolo: 1186529

Misure

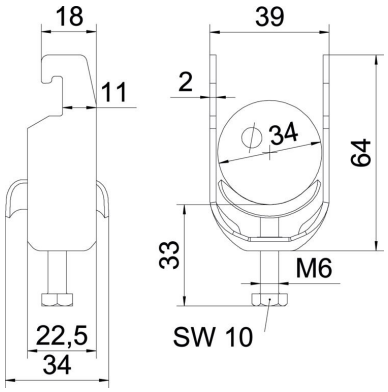

Lunghezza	22,5 mm
Larghezza	39 mm
Altezza	64 mm
Spessore lamiera	2 mm
Dimensione A	22,5 mm
Dimensione B	39 mm
Dimensione C	34 mm
Dimensione G (mm)	M6
Dimensione H	64 mm
Dimensione L	34 mm
Dimensione t	2 mm

Dati tecnici

Numero dei cavi/tubi	1
Mantenimento funzionale	sì
per diametro tubo max	34 mm
per diametro tubo min.	28 mm
per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) max	22 mm
per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) min.	18 mm
Filettatura	M6
Priva di alogeni	sì
Lunghezza esterna	34 mm
Max. Coppia di serraggio	3 Nm
Con coppa in metallo	sì
Modalità di montaggio	Profilati
Larghezza asola	10 mm
Capacità D max	34 mm
Capacità D min.	28 mm
Aggiunta superficie	zincato a caldo
Aggiunta materiale	Acciaio
Con controcoppa	no
Materiale della coppa	Acciaio