

# Scheda tecnica

Staffa reggicavo, ancoraggio tipo U, 1 cavo coppa in plastica, FT

Codice articolo: 1186789



Staffa reggicavo con ancoraggio tipo U, coppa plastica in polipropilene. Per il montaggio verticale e orizzontale di 1 cavo singolo su profilato a C con scanalatura di larghezza 18 - 22 mm. Dotata di vite SW10 per il serraggio della coppa tramite testa esagonale o intaglio a croce. Per il montaggio in ambiente interno ed esterno. Separazione dei due cavi garantiti dalla coppa doppia. Si raccomanda l'uso della controcoppa, da ordinare separatamente.



St

Acciaio

FT

zincato a caldo per immersione

## Dati anagrafici

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Codice articolo      | 1186789                        |
| Tipo                 | BS-U1-K-90 FT                  |
| Sigla 1              | Staffa reggicavo               |
| Produttore           | OBO                            |
| Dimensione           | 82-90mm                        |
| Materiale            | Acciaio                        |
| Superficie           | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici  | DIN EN ISO 1461                |
| Unità VK più piccola | 25                             |
| Unità                | Pezzo                          |
| Peso                 | 26,2 kg                        |
| Unità di peso        | kg/100 Pz.                     |


# Scheda tecnica

Staffa reggicavo, ancoraggio tipo U, 1 cavo coppa in plastica, FT

Codice articolo: 1186789



## Misure

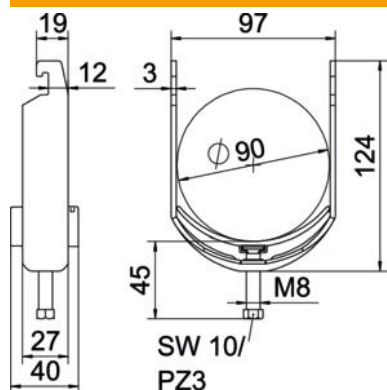

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Lunghezza         | 27 mm  |
| Larghezza         | 97 mm  |
| Altezza           | 124 mm |
| Spessore lamiera  | 3 mm   |
| Dimensione A      | 27 mm  |
| Dimensione B      | 97 mm  |
| Dimensione C      | 40 mm  |
| Dimensione G (mm) | M8     |
| Dimensione H      | 124 mm |
| Dimensione L      | 45 mm  |
| Dimensione t      | 3 mm   |

## Dati tecnici

|                                                                  |                 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Numero dei cavi/tubi                                             | 1               |
| per diametro tubo max                                            | 90 mm           |
| per diametro tubo min.                                           | 82 mm           |
| per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) max  | 22 mm           |
| per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) min. | 18 mm           |
| Filettatura                                                      | M8              |
| Priva di alogeni                                                 | sì              |
| Lunghezza esterna                                                | 40 mm           |
| Max. Coppia di serraggio                                         | 5 Nm            |
| Con coppa in plastica                                            | sì              |
| Modalità di montaggio                                            | Profilati       |
| Larghezza asola                                                  | 10 mm           |
| Capacità D max                                                   | 90 mm           |
| Capacità D min.                                                  | 82 mm           |
| Aggiunta superficie                                              | zincato a caldo |
| Aggiunta materiale                                               | Acciaio         |
| Con controcoppa                                                  | no              |
| Materiale della coppa                                            | Plastica        |
| Qualità del materiale della coppa                                | Polipropilene   |