


# Scheda tecnica

Staffa reggicavo, ancoraggio tipo U, 1 cavo coppa in plastica, A2

Codice articolo: 1186842



Staffa reggicavo con ancoraggio tipo U, coppa plastica in polipropilene. Per il montaggio verticale e orizzontale di 1 cavo singolo su profilato a C con scanalatura di larghezza 18 - 22 mm. Dotata di vite SW10 per il serraggio della coppa tramite testa esagonale o intaglio a croce. Per il montaggio in ambiente interno ed esterno. Si raccomanda l'uso della controcoppa, da ordinare separatamente.



**A2** Acciaio, INOX

**2B** non trattato, ulteriore trattamento

## Dati anagrafici

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Codice articolo      | 1186842                             |
| Tipo                 | BS-U1-K-46 A2                       |
| Sigla 1              | Staffa reggicavo                    |
| Produttore           | OBO                                 |
| Dimensione           | 40-46mm                             |
| Materiale            | Acciaio,<br>INOX 1.4301             |
| Superficie           | non trattato, ulteriore trattamento |
| Norma per superfici  |                                     |
| Unità VK più piccola | 25                                  |
| Unità                | Pezzo                               |
| Peso                 | 9,9 kg                              |
| Unità di peso        | kg/100 Pz.                          |


# Scheda tecnica

Staffa reggicavo, ancoraggio tipo U, 1 cavo coppa in plastica, A2

Codice articolo: 1186842



## Misure

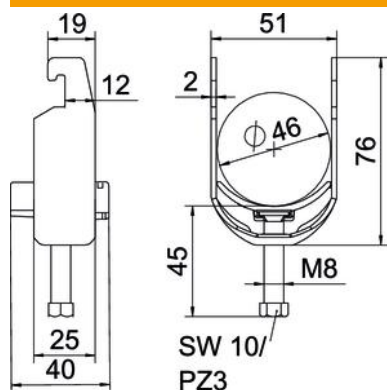

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Lunghezza         | 25 mm |
| Larghezza         | 51 mm |
| Altezza           | 76 mm |
| Spessore lamiera  | 2 mm  |
| Dimensione A      | 25 mm |
| Dimensione B      | 51 mm |
| Dimensione C      | 40 mm |
| Dimensione G (mm) | M8    |
| Dimensione H      | 76 mm |
| Dimensione L      | 45 mm |
| Dimensione t      | 2 mm  |

## Dati tecnici

|                                                                  |                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Numero dei cavi/tubi                                             | 1                    |
| per diametro tubo max                                            | 46 mm                |
| per diametro tubo min.                                           | 40 mm                |
| per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) max  | 22 mm                |
| per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) min. | 18 mm                |
| Filettatura                                                      | M8                   |
| Priva di alogeni                                                 | sì                   |
| Lunghezza esterna                                                | 40 mm                |
| Max. Coppia di serraggio                                         | 5 Nm                 |
| Con coppa in plastica                                            | sì                   |
| Con coppa in metallo                                             | no                   |
| Modalità di montaggio                                            | Profilati            |
| Larghezza asola                                                  | 10 mm                |
| Capacità D max                                                   | 46 mm                |
| Capacità D min.                                                  | 40 mm                |
| Aggiunta superficie                                              | non trattato         |
| Aggiunta materiale                                               | Acciaio inossidabile |
| Con controcoppa                                                  | no                   |
| Materiale della coppa                                            | Plastica             |
| Qualità del materiale della coppa                                | Polipropilene        |