

# Scheda tecnica

Staffa reggicavo, ancoraggio tipo U, 1 cavo coppa in plastica, A2

Codice articolo: 1186869



Staffa reggicavo con ancoraggio tipo U, coppa plastica in polipropilene. Per il montaggio verticale e orizzontale di 1 cavo singolo su profilato a C con scanalatura di larghezza 18 - 22 mm. Dotata di vite SW10 per il serraggio della coppa tramite testa esagonale o intaglio a croce. Per il montaggio in ambiente interno ed esterno. Si raccomanda l'uso della controcoppa, da ordinare separatamente.



**A2** Acciaio, INOX

**2B** non trattato, ulteriore trattamento

## Dati anagrafici

Codice articolo	1186869
Tipo	BS-U1-K-70 A2
Sigla 1	Staffa reggicavo
Produttore	OBO
Dimensione	64-70mm
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	15
Unità	Pezzo
Peso	20,5 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


# Scheda tecnica

Staffa reggicavo, ancoraggio tipo U, 1 cavo coppa in plastica, A2

Codice articolo: 1186869



## Misure

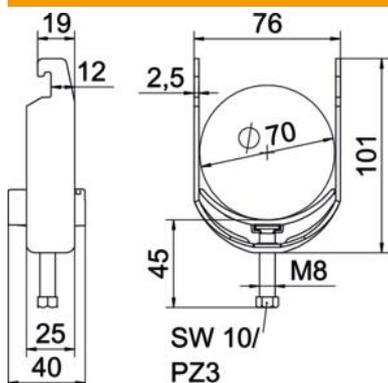

Lunghezza	25 mm
Larghezza	76 mm
Altezza	101 mm
Spessore lamiera	2,5 mm
Dimensione A	25 mm
Dimensione B	76 mm
Dimensione C	40 mm
Dimensione G (mm)	M8
Dimensione	101 mm
H	
Dimensione L	45 mm
Dimensione t	2,5 mm

## Dati tecnici

Numero dei cavi/tubi	1
per diametro tubo max	70 mm
per diametro tubo min.	64 mm
per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) max	22 mm
per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) min.	18 mm
Filettatura	M8
Priva di alogeni	sì
Lunghezza esterna	40 mm
Max. Coppia di serraggio	5 Nm
Con coppa in plastica	sì
Con coppa in metallo	no
Modalità di montaggio	Profilati
Larghezza asola	10 mm
Capacità D max	70 mm
Capacità D min.	64 mm
Aggiunta superficie	non trattato
Aggiunta materiale	Acciaio inossidabile
Con controcoppa	no
Materiale della coppa	Plastica
Qualità del materiale della coppa	Polipropilene