

Scheda tecnica

Staffa reggicavo, ancoraggio tipo N, 1 cavo coppa in plastica, A2

Codice articolo: 1188114



Staffa reggicavo con ancoraggio tipo N, coppa plastica in polipropilene. Per il montaggio verticale e orizzontale di 1 cavo singolo su profilato a C con scanalatura di larghezza 11 - 12 mm. Dotata di vite SW10 per il serraggio della coppa tramite testa esagonale o intaglio a croce. Per il montaggio in ambiente interno ed esterno. Si raccomanda l'uso della controcoppa, da ordinare separatamente.



A2 Acciaio, INOX

2B non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Codice articolo | 1188114 |
| Tipo | BS-N1-K-22 A2 |
| Sigla 1 | Staffa reggicavo |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 16-22mm |
| Materiale | Acciaio, INOX 1.4301 |
| Superficie | non trattato, ulteriore trattamento |
| Norma per superfici | |
| Unità VK più piccola | 50 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 4,4 kg |
| Unità di peso | kg/100 Pz. |


Scheda tecnica

Staffa reggicavo, ancoraggio tipo N, 1 cavo coppa in plastica, A2



Codice articolo: 1188114



Misure

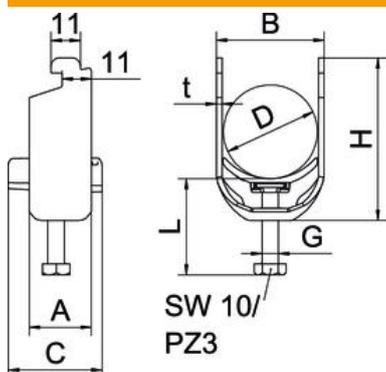

| | |
|-------------------|---------|
| Lunghezza | 22,5 mm |
| Larghezza | 27 mm |
| Altezza | 46 mm |
| Spessore lamiera | 1,5 mm |
| Dimensione A | 22,5 mm |
| Dimensione B | 27 mm |
| Dimensione C | 34 mm |
| Dimensione G (mm) | M6 |
| Dimensione | 46 mm |
| H | |
| Dimensione L | 35 mm |
| Dimensione t | 1,5 mm |

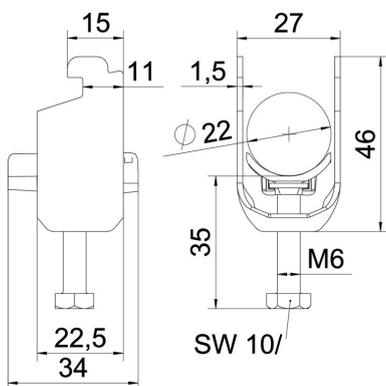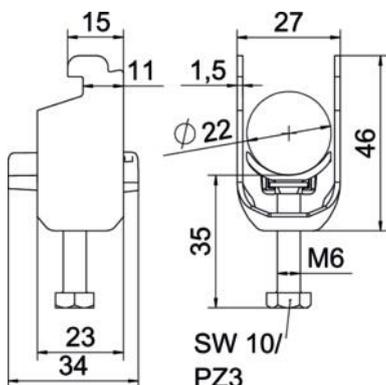

Dati tecnici

| | |
|--|-------|
| Numero dei cavi/tubi | 1 |
| per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) max | 12 mm |
| per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) min. | 11 mm |
| Filettatura | M6 |

Scheda tecnica

Staffa reggicavo, ancoraggio tipo N, 1 cavo coppa in plastica, A2

Codice articolo: 1188114



Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Priva di alogeni | si |
| Lunghezza esterna | 34 mm |
| Max. Coppia di serraggio | 3 Nm |
| Con coppa in plastica | si |
| Modalità di montaggio | Profilati |
| Larghezza asola | 10 mm |
| Capacità D max | 22 mm |
| Capacità D min. | 16 mm |
| Aggiunta superficie | non trattato |
| Aggiunta materiale | Acciaio inossidabile |
| Con controcoppa | no |
| Materiale della coppa | Plastica |
| Qualità del materiale della coppa | Polipropilene |