

# Scheda tecnica

## Collare distanziale di fissaggio 732 FT

Codice articolo: 1362360



Collare di fissaggio per il montaggio di tubi e cavi a parete, soffitto e pavimento. Con elemento superiore autobloccante. Fissaggio sopra supporto con filettatura interna. Superfici G ed FT a partire dalla dimensione 20 dei collari adatte per montaggio con sparabulloni o sparachiodi.

Testate per sistemi a mantenimento funzionale secondo DIN 4102 parte 12 (Resistenza al fuoco dei sistemi di cablaggio elettrico necessari per mantenere l'integrità del circuito), classe di riferimento da E30 a E90.



|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| <b>St</b> | Acciaio                        |
| <b>FT</b> | zincato a caldo per immersione |

### Dati anagrafici

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Codice articolo      | 1362360                        |
| Tipo                 | ASG 732 10 FT                  |
| Sigla 1              | Collare distanziatore          |
| Sigla 2              | con filettatura M6             |
| Produttore           | OBO                            |
| Dimensione           | 8-10mm                         |
| Materiale            | Acciaio                        |
| Superficie           | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici  | DIN EN ISO 1461                |
| Unità VK più piccola | 25                             |
| Unità                | Pezzo                          |
| Peso                 | 1,585 kg                       |
| Unità di peso        | kg/100 Pz.                     |


# Scheda tecnica

## Collare distanziale di fissaggio 732 FT

Codice articolo: 1362360



### Misure

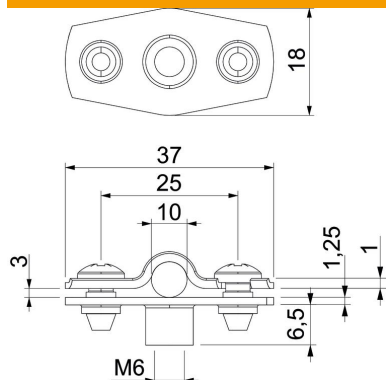

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Dimensione A       | 37 mm  |
| Dimensione B       | 25 mm  |
| Dimensione b       | 18 mm  |
| Dimensione D       | 10 mm  |
| Dimensione d max.  | 10 mm  |
| Dimensione d min.  | 8 mm   |
| Dimensione H1      | 6,5 mm |
| Dimensione t1 (mm) | 1      |
| Dimensione t2 (mm) | 1,25   |
| Dimensione x       | 3 mm   |

### Dati tecnici

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Distanza dalla parete                 | sì                |
| Numero dei cavi/tubi                  | 1                 |
| Versione                              | chiuso            |
| Tipo di fissaggio                     | Attacco filettato |
| per diametro                          | 8 - 10            |
| Adatto in zona protezione antincendio | sì                |
| Priva di alogeni                      | sì                |
| Plastificato                          | no                |
| Spessore materiale                    | 1,25 mm           |
| Capacità D max                        | 10 mm             |
| Capacità D min.                       | 8 mm              |
| Resistenti ai raggi UV                | sì                |