Scheda tecnica

Collare distanziale di fissaggio 732 G

Codice articolo: 1362408

Collare di fissaggio per il montaggio di tubi e cavi a parete, soffitto e pavimento. Con elemento superiore autobloccante. Fissaggio sopra supporto con filettatura interna.

Testate per sistemi a mantenimento funzionale secondo DIN 4102 parte 12 (Resistenza al fuoco dei sistemi di cablaggio elettrico necessari per mantenere l'integrità del circuito), classe di riferimento da E30 a E90.

E30 E60 E90

St	Acciaio
G	zincato galvanicamente

Dati anagrafici

Codice articolo	1362408
Tipo	ASG 732 8 G
Sigla 1	Collare distanziatore
Sigla 2	con filettatura M6
Produttore	OBO
Dimensione	7-8mm
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato galvanicamente
Norma per superfici	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unità VK più piccola	25
Unità	Pezzo
Peso	1,349 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.

Scheda tecnica

Collare distanziale di fissaggio 732 G

Codice articolo: 1362408

Misure

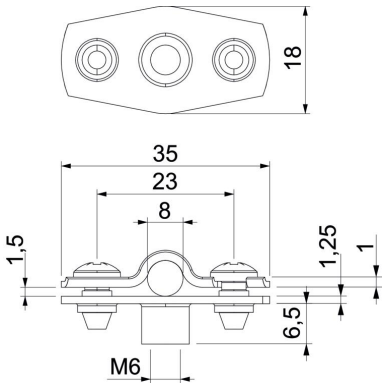

Dimensione A	35 mm
Dimensione B	23 mm
Dimensione b	18 mm
Dimensione D	8 mm
Dimensione d max.	8 mm
Dimensione d min.	7 mm
Dimensione H1	6,5 mm
Dimensione t1 (mm)	1
Dimensione t2 (mm)	1,25
Dimensione x	1,5 mm

Dati tecnici

Distanza dalla parete	sì
Numero dei cavi/tubi	1
Versione	chiuso
Tipo di fissaggio	Attacco filettato
per diametro	7 - 8
Adatto in zona protezione antincendio	sì
Priva di alogeni	sì
Plastificato	no
Spessore materiale	1,25 mm
Capacità D max	8 mm
Capacità D min.	7 mm
Resistenti ai raggi UV	sì