

Scheda tecnica

Collare distanziale di fissaggio 732 A2

Codice articolo: 1362634



Collare di fissaggio per il montaggio di tubi e cavi a parete, soffitto e pavimento. Con elemento superiore autobloccante. Fissaggio sopra supporto con filettatura interna. Superfici G ed FT a partire dalla dimensione 20 dei collari adatte per montaggio con sparabulloni o sparachiodi.

Testate per sistemi a mantenimento funzionale secondo DIN 4102 parte 12 (Resistenza al fuoco dei sistemi di cablaggio elettrico necessari per mantenere l'integrità del circuito), classe di riferimento da E30 a E90.



A2 Acciaio, INOX

Dati anagrafici

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Codice articolo | 1362634 |
| Tipo | ASG 732 17 A2 |
| Sigla 1 | Collare distanziatore |
| Sigla 2 | con filettatura M6 |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 14-17mm |
| Materiale | Acciaio, INOX 1.4301 |
| Unità VK più piccola | 25 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 2,007 kg |
| Unità di peso | kg/100 Pz. |


Scheda tecnica

Collare distanziale di fissaggio 732 A2

Codice articolo: 1362634



Misure

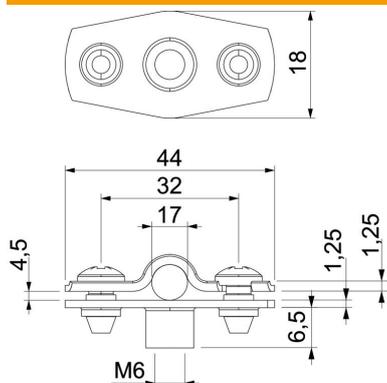

| | |
|--------------------|--------|
| Dimensione A | 44 mm |
| Dimensione B | 32 mm |
| Dimensione b | 18 mm |
| Dimensione D | 17 mm |
| Dimensione d max. | 17 mm |
| Dimensione d min. | 14 mm |
| Dimensione H1 | 12 mm |
| Dimensione t1 (mm) | 1,25 |
| Dimensione t2 (mm) | 1,25 |
| Dimensione x | 4,5 mm |

Dati tecnici

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Distanza dalla parete | sì |
| Numero dei cavi/tubi | 1 |
| Versione | chiuso |
| per diametro | 14 - 17 |
| Adatto in zona protezione antincendio | sì |
| Priva di alogeni | sì |
| Plasticato | no |
| Spessore materiale | 1,25 mm |
| Capacità D max | 17 mm |
| Capacità D min. | 14 mm |
| Resistenti ai raggi UV | sì |