

# Scheda tecnica

## Collare distanziale di fissaggio 733 ALU

Codice articolo: 1362804



Collare di fissaggio per il montaggio di tubi e cavi a parete, soffitto e pavimento. Con elemento superiore autobloccante. Fissaggio tramite foro ovale. A partire dalla dimensione 20 dei collari idoneità per il montaggio con sparabulloni o sparachiodi.

Testate per sistemi a mantenimento funzionale secondo DIN 4102 parte 12 (Resistenza al fuoco dei sistemi di cablaggio elettrico necessari per mantenere l'integrità del circuito), classe di riferimento da E30 a E90 (eccetto ALU).



**Alu** Alluminio

### Dati anagrafici

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Codice articolo      | 1362804               |
| Tipo                 | ASL 733 10 ALU        |
| Sigla 1              | Collare distanziatore |
| Sigla 2              | con asola             |
| Produttore           | OBO                   |
| Dimensione           | 8-10mm                |
| Materiale            | Alluminio             |
| Unità VK più piccola | 25                    |
| Unità                | Pezzo                 |
| Peso                 | 0,917 kg              |
| Unità di peso        | kg/100 Pz.            |


# Scheda tecnica

## Collare distanziale di fissaggio 733 ALU

Codice articolo: 1362804



### Misure

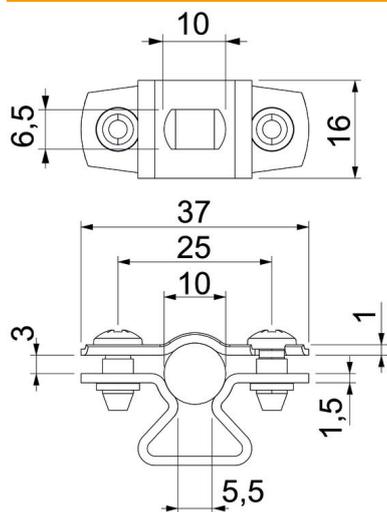

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Dimensione A       | 37 mm  |
| Dimensione B       | 25 mm  |
| Dimensione b       | 16 mm  |
| Dimensione D       | 10 mm  |
| Dimensione d max.  | 10 mm  |
| Dimensione d min.  | 8 mm   |
| Dimensione L       | 10 mm  |
| Dimensione s       | 5,5 mm |
| Dimensione t1 (mm) | 1      |
| Dimensione t2 (mm) | 1,5    |
| Dimensione x       | 3 mm   |

### Dati tecnici

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Distanza dalla parete          | sì                       |
| Numero dei cavi/tubi           | 1                        |
| Versione                       | chiuso                   |
| Tipo di fissaggio per diametro | Foro filettato<br>8 - 10 |
| Priva di alogeni               | sì                       |
| Plasticato                     | no                       |
| Spessore materiale             | 1,5 mm                   |
| Capacità D max                 | 10 mm                    |
| Capacità D min.                | 8 mm                     |
| Resistenti ai raggi UV         | sì                       |