

# Scheda tecnica

## Collare di fissaggio 733 V4A

Codice articolo: 1362938



Collare di fissaggio per il montaggio di tubi e cavi a parete, soffitto e pavimento. Con elemento superiore autobloccante. Fissaggio tramite foro ovale.

Testate per sistemi a mantenimento funzionale secondo DIN 4102 parte 12 (Resistenza al fuoco dei sistemi di cablaggio elettrico necessari per mantenere l'integrità del circuito), classe di riferimento da E30 a E90.



**A4** Acciaio, INOX

### Dati anagrafici

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Codice articolo      | 1362938                     |
| Tipo                 | ASL 733 63 A4               |
| Sigla 1              | Collare distanziatore       |
| Sigla 2              | con asola                   |
| Produttore           | OBO                         |
| Dimensione           | 53-63mm                     |
| Materiale            | Acciaio legato, INOX 1.4571 |
| Unità VK più piccola | 20                          |
| Unità                | Pezzo                       |
| Peso                 | 6,331 kg                    |
| Unità di peso        | kg/100 Pz.                  |


# Scheda tecnica

## Collare di fissaggio 733 V4A

Codice articolo: 1362938



### Misure

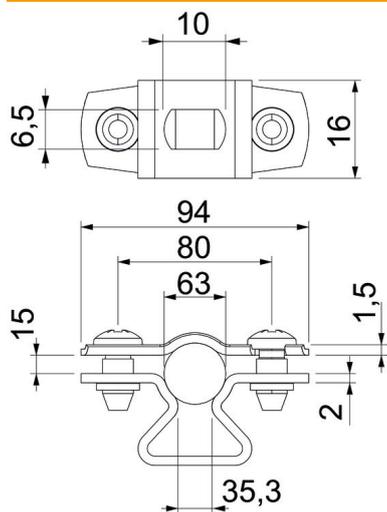

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Dimensione A       | 94 mm   |
| Dimensione B       | 80 mm   |
| Dimensione b       | 16 mm   |
| Dimensione D       | 63 mm   |
| Dimensione d max.  | 63 mm   |
| Dimensione d min.  | 53 mm   |
| Dimensione L       | 10 mm   |
| Dimensione s       | 35,3 mm |
| Dimensione t1 (mm) | 1,5     |
| Dimensione t2 (mm) | 2       |
| Dimensione x       | 15 mm   |

### Dati tecnici

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Distanza dalla parete                 | sì                        |
| Numero dei cavi/tubi                  | 1                         |
| Versione                              | chiuso                    |
| Tipo di fissaggio per diametro        | Foro filettato<br>53 - 63 |
| Adatto in zona protezione antincendio | sì                        |
| Priva di alogeni                      | sì                        |
| Plastificato                          | no                        |
| Spessore materiale                    | 1,5 mm                    |
| Capacità D max                        | 63 mm                     |
| Capacità D min.                       | 53 mm                     |
| Resistenti ai raggi UV                | sì                        |