

Scheda tecnica

Collare distanziale di fissaggio 733 A2

Codice articolo: 1362986



Collare distanziale per il montaggio di tubi e cavi a parete, soffitto e pavimento. Con elemento superiore incernierato.

Fissaggio tramite asola.

Testate per sistemi a mantenimento funzionale secondo DIN 4102 parte 12 (Resistenza al fuoco dei sistemi di cablaggio elettrico necessari per mantenere l'integrità del circuito), classe di riferimento da E30 a E90.



A2 Acciaio, INOX

Dati anagrafici

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Codice articolo | 1362986 |
| Tipo | ASL 733 25 A2 |
| Sigla 1 | Collare distanziatore |
| Sigla 2 | con asola |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 20-25mm |
| Materiale | Acciaio, INOX 1.4301 |
| Unità VK più piccola | 25 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 2,432 kg |
| Unità di peso | kg/100 Pz. |


Scheda tecnica

Collare distanziale di fissaggio 733 A2

Codice articolo: 1362986



Misure

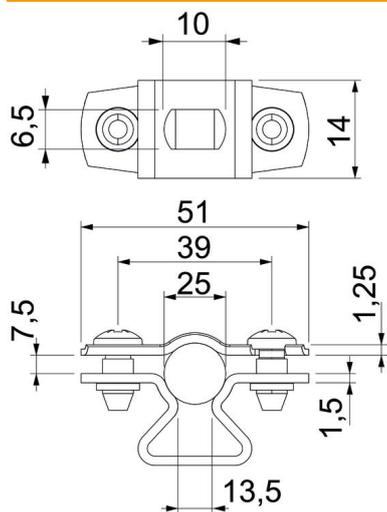

| | |
|--------------------|---------|
| Dimensione A | 51 mm |
| Dimensione B | 39 mm |
| Dimensione b | 14 mm |
| Dimensione d max. | 25 mm |
| Dimensione d min. | 20 mm |
| Dimensione L | 10 mm |
| Dimensione s | 13,5 mm |
| Dimensione t1 (mm) | 1,25 |
| Dimensione t2 (mm) | 1,5 |
| Dimensione x | 7,5 mm |

Dati tecnici

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Distanza dalla parete | sì |
| Numero dei cavi/tubi | 1 |
| Versione | chiuso |
| per diametro | 20 - 25 |
| Adatto in zona protezione antincendio | sì |
| Priva di alogeni | sì |
| Plastificato | no |
| Spessore materiale | 1,5 mm |
| Capacità D max | 25 mm |
| Capacità D min. | 20 mm |
| Resistenti ai raggi UV | sì |