

# Scheda tecnica

## Collare distanziatore a vite, versione M10 pesante

Codice articolo: 1388053



Collare distanziatore, con filettatura M10. La dimensione 27 FT è adatta per M25. La dimensione 48.5 FT è adatta per M50 La dimensione 60 FT è adatta per M63



**St** Acciaio

**FT** zincato a caldo per immersione

### Dati anagrafici

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Codice articolo      | 1388053                        |
| Tipo                 | 2900WM10 27 FT                 |
| Sigla 1              | Collare distanziatore          |
| Sigla 2              | con filettatura M10            |
| Produttore           | OBO                            |
| Dimensione           | 3/4"                           |
| Materiale            | Acciaio                        |
| Super- ficie         | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici  | DIN EN ISO 1461                |
| Unità VK più piccola | 25                             |
| Unità                | Pezzo                          |
| Peso                 | 6,144 kg                       |
| Unità di peso        | kg/100 Pz.                     |


# Scheda tecnica

Collare distanziatore a vite, versione M10 pesante


Codice articolo: 1388053

OBO  
BETTERMANN

## Misure

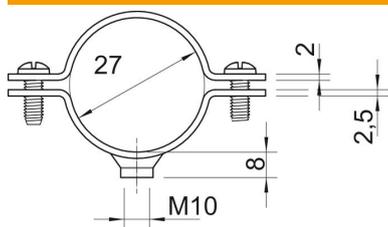

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Lunghezza          | 62 mm  |
| Larghezza          | 20 mm  |
| Dimensione A       | 62 mm  |
| Dimensione B       | 46 mm  |
| Dimensione L       | 62 mm  |
| Dimensione t       | 2 mm   |
| Dimensione t1 (mm) | 2,5    |
| Dimensione x       | 2,5 mm |



## Dati tecnici

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Versione                              | chiuso         |
| Tipo di fissaggio                     | Foro filettato |
| per diametro                          | 27             |
| per diametro tubo                     | M25            |
| Adatto in zona protezione antincendio | no             |
| Filettatura                           | M10            |
| Dimensione                            | 3/4"           |
| Priva di alogeni                      | no             |
| Plastificato                          | no             |
| Dimensioni foro                       | M10 mm         |
| Vite                                  | M6 x 20        |
| Capacità D max                        | 27 mm          |
| Capacità D min.                       | 24,5 mm        |
| Resistenti ai raggi UV                | sì             |