

# Scheda tecnica

Supporto a morsetto SSP 20-40, VA M6

Codice articolo: 1486244



Questo tipo di graffe di supporto viene spinto sulle travi e fissato con coppa e vite (M8) alla trave o ai profilati piatti. La vite a testa esagonale ha un'apertura di chiave di 10 mm. Nella fascetta sono inoltre presenti due altre filettature M6, per fissare per esempio delle aste filettate.

CE

**A4** Acciaio, INOX

**2B** non trattato, ulteriore trattamento

## Dati anagrafici

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Codice articolo      | 1486244                             |
| Tipo                 | SSP 20-40 M6 A4                     |
| Sigla 1              | Clip flangia                        |
| Sigla 2              | esecuzione pesante                  |
| Produttore           | OBO                                 |
| Dimensione           | 20-40mm                             |
| Materiale            | Acciaio, INOX 1.4404                |
| Superficie           | non trattato, ulteriore trattamento |
| Norma per superfici  |                                     |
| Unità VK più piccola | 25                                  |
| Unità                | Pezzo                               |
| Peso                 | 27,7 kg                             |
| Unità di peso        | kg/100 Pz.                          |


# Scheda tecnica

Supporto a morsetto SSP 20-40, VA M6

Codice articolo: 1486244



## Misure

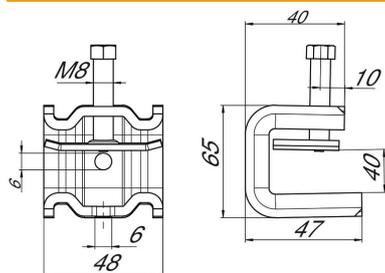

|              |       |
|--------------|-------|
| Dimensione B | 48 mm |
| Dimensione H | 65 mm |
| Dimensione L | 47 mm |

## Dati tecnici

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Tipo/componenti di collegamento   | Filettatura |
| Tipo di fissaggio                 | raccordo    |
| Carico di rottura F1              | 1,4 kN      |
| Carico di rottura F2              | 1,3 kN      |
| Spessore flangia F max            | 40 mm       |
| Spessore flangia F min.           | 20 mm       |
| Adatto per asta filettata metrica | 6           |
| Filettatura                       | M8          |
| Filettatura metrica               | 8           |
| Cerniera regolabile               | no          |
| Con cerniera                      | no          |