

Scheda tecnica

Scatola di derivazione A 8

Codice articolo: 2000016



Grado di protezione IP55, tensione nominale 690 V, sezione nominale 2,5 mm², 7 ingressi per diametro cavo 5-14 mm.

Coperchio morsetto.

Dimensioni: 75 x 75 x 36,2 mm

Dimensioni interne: 65 x 65 x 32 mm

Ogni 10 scatole 1 utensile di taglio
A 8 VDE vuota: senza morsettiera



PE Polietilene

Dati anagrafici

Codice articolo	2000016
Tipo	A 8
Sigla 1	Scatola di derivazione
Produttore	OBO
Dimensione	75x75x36
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Polietilene
Unità VK più piccola	10
Unità	Pezzo
Peso	3,649 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.



Scheda tecnica

Scatola di derivazione A 8

Codice articolo: 2000016



Misure

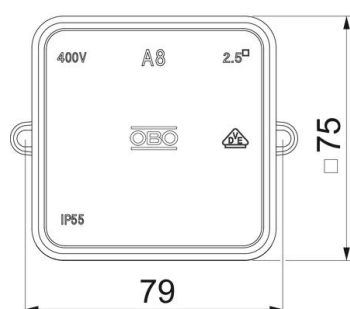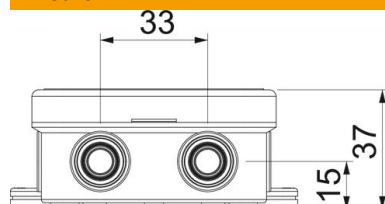

Lunghezza	75 mm
Larghezza	75 mm
Altezza	36,7 mm

Dati tecnici

Seriabile	sì
Numero di entrate cavi	7
Tipo di entrata cavi_	Cavo
Tipo di entrata cavi	Cavo
Tipo di passaggio nell'alloggiamento	Goffratura
Tensione nominale di isolamento Ui	690 V
equipaggiamento	senza
Coperchi	Trasparente
Fissaggio del coperchio	innestato a scatto
Entrata dal lato posteriore	no
Entrate cavi	7 ingressi per diametri del cavo di 5-14 mm
Modello EEx	no
tagliafiamma	secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 650 °C
Forma	quadrato
Mantenimento funzionale	senza
Per zone esplosive	senza
per zone con gas esplosivi	senza
per zone con polveri esplosive	senza
Priva di alogeni	sì
Dimensioni interne luci	65x65x32 mm
Max. Sezione conduttore	2,5 mm²
Con schermatura	no
Con coperchio	sì
Modalità di montaggio	Montaggio a soffitto / parete
Sezione nominale min.	2,5 mm²

Scheda tecnica

Scatola di derivazione A 8

Codice articolo: 2000016



Dati tecnici

Tensione nominale	690 V
Piombabile	no
Grado di protezione	IP55
Range di temperatura di esercizio max	45 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-5 °C
Resistente agli agenti atmosferici	no
Versione coperchio scatola di derivazione cavi	Coperchio cieco