


Scheda tecnica

Cassetta di derivazione cavi A 8

Art. n. 2000059

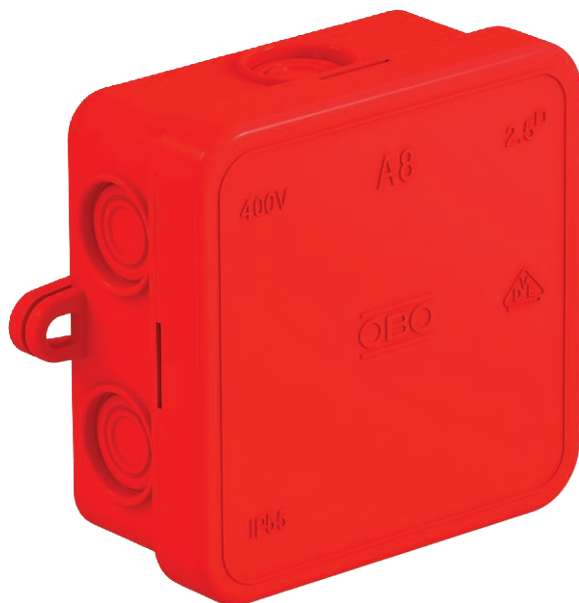

Tipo di protezione IP55, tensione nominale 400 V, sezione nominale 2,5 ÷ mm², 7 fori entrata cavi per cavi di diametro di 5-14 mm
Coperchio morsetto.
Dimensioni: 75 x 75 x 36,2 mm
Dimensioni interne chiare: 65 x 65 x 32 mm
1 utensile da taglio per 10 involucri




PE Polietilene

Dati anagrafici

Art.-N.	2000059
Tipo	A 8 HF RO
Sigla 1	Scatola di derivazione
Dimensione	75x75x36
Colore	rosso
Materiale	Polietilene
Abbreviazione materiale	PE
Unità di vendita minima	10 Pezzi
Peso	5,14 kg/100 Pz.

Dati tecnici

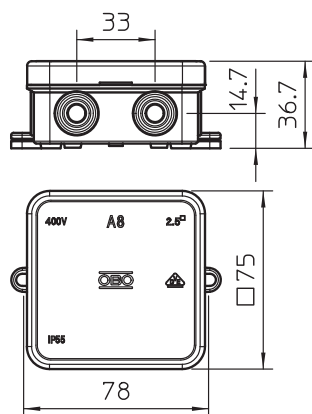

Lunghezza	75,00 mm
Larghezza	75,00 mm
Altezza	36,70 mm
Dimensioni interne luci	65x65x32 mm
Dimensioni LaxLuxH	75x75x36,7 mm
Dimensione	75 x 75 x 36,2 mm
Seriabile	☐
Numero di entrate cavi	7
Tipo di entrata cavi	Cavo
Tipo di passaggio cavi	Cavo
Tipo di passaggio nell'alloggiamento	Goffratura
Tensione nominale di isolamento Ui	660,00 V
equipaggiamento	senza
Coperchi	non trasparente
Fissaggio del coperchio	innestato a scatto
Entrate cavi	7 ingressi per diametri del cavo di 5-14 mm
Entrata dal lato posteriore	☐
Modello EEx	☐
antifiama	secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 650°C
Forma	quadrato
Mantenimento funzionale (ETIM)	senza

Scheda tecnica

Cassetta di derivazione cavi A 8

Art. n. 2000059



Dati tecnici

Per zone esplosive	senza
per zone con gas esplosivi	senza
per zone con polveri esplosive	senza
Privo di alogeni	☒
Sezione conduttore max.	2,50 mm ²
Con schermatura	☐
Con coperchio	☒
Modalità di montaggio	Montaggio a soffitto / parete
Tipo di montaggio	Montaggio a soffitto / parete
Sezione nominale	2,50 mm ²
Tensione nominale	690,00 V
Grado di protezione	IP55
Piombabile	☐
Range di temperatura di esercizio	-5,00 - 45,00 °C
Coperchio trasparente	☐
Resistente agli agenti atmosferici	☐