


# Scheda tecnica

## Scatola di derivazione A 18

Codice articolo: 2000418

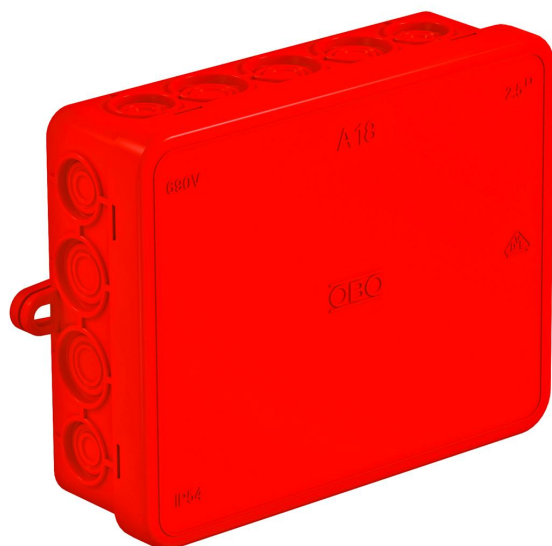

Grado di protezione IP55, tensione nominale 690 V, sezione nominale 2,5 mm<sup>2</sup>, 10 ingressi per cavi di diametro 5-14 mm

8 ingressi per cavo diametro 5-11 mm.

Coperchio morsetto.

Dimensioni: 125 x 100 x 40 mm

Dimensioni interne: 115 x 90 x 35 mm

Ogni 10 scatole 1 utensile di taglio



**PE** Polietilene

### Dati anagrafici

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Codice articolo      | 2000418                |
| Tipo                 | A 18 HF RO             |
| Sigla 1              | Scatola di derivazione |
| Produttore           | OBO                    |
| Dimensione           | 125x100x38             |
| Colore               | rosso                  |
| Materiale            | Polietilene            |
| Unità VK più piccola | 10                     |
| Unità                | Pezzo                  |
| Peso                 | 6,957 kg               |
| Unità di peso        | kg/100 Pz.             |


# Scheda tecnica

## Scatola di derivazione A 18

Codice articolo: 2000418



### Misure

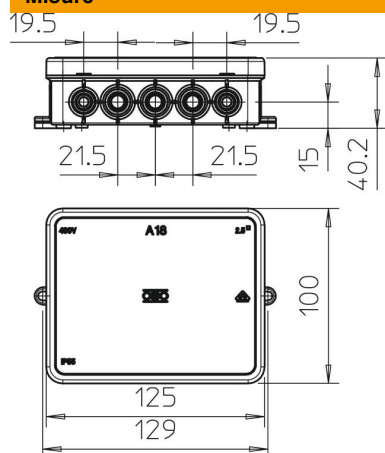

|           |        |
|-----------|--------|
| Lunghezza | 125 mm |
| Larghezza | 100 mm |
| Altezza   | 40 mm  |

### Dati tecnici

|                                       |                                                                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seriabile                             | sì                                                                                                         |
| Numero di entrate cavi                | 18                                                                                                         |
| Tipo di entrata cavi                  | Cavo                                                                                                       |
| Tipo di entrata cavi                  | Cavo                                                                                                       |
| Tipo di passaggio nell'alloggiamento  | Goffratura                                                                                                 |
| Tensione nominale di isolamento Ui    | 690 V                                                                                                      |
| equipaggiamento                       | senza                                                                                                      |
| Coperchi                              | non trasparente                                                                                            |
| Fissaggio del coperchio               | innestato a scatto                                                                                         |
| Entrata dal lato posteriore           | no                                                                                                         |
| Entrate cavi                          | 10 fori entrate cavi per cavi di diametro di 5-14 mm e 8 fori entrate cavi per cavi di diametro di 5-11 mm |
| Modello EEx                           | no                                                                                                         |
| tagliafiamma                          | secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 650 °C                                            |
| Forma                                 | quadrato                                                                                                   |
| Mantenimento funzionale               | senza                                                                                                      |
| Per zone esplosive                    | senza                                                                                                      |
| per zone con gas esplosivi            | senza                                                                                                      |
| per zone con polveri esplosive        | senza                                                                                                      |
| Priva di alogeni                      | sì                                                                                                         |
| Dimensioni interne luci               | 115x90x35 mm                                                                                               |
| Max. Sezione conduttore               | 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                                        |
| Con schermatura                       | no                                                                                                         |
| Con coperchio                         | sì                                                                                                         |
| Modalità di montaggio                 | Montaggio a soffitto / parete                                                                              |
| Sezione nominale min.                 | 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                                        |
| Tensione nominale                     | 690 V                                                                                                      |
| Piombabile                            | no                                                                                                         |
| Grado di protezione                   | IP55                                                                                                       |
| Range di temperatura di esercizio max | 45 °C                                                                                                      |

# Scheda tecnica

Scatola di derivazione A 18

Codice articolo: 2000418



## Dati tecnici

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Range di temperatura di esercizio min.         | -5 °C           |
| Resistente agli agenti atmosferici             | no              |
| Versione coperchio scatola di derivazione cavi | Coperchio cieco |