

Scheda tecnica

Scatola di derivazione cavi B 9/T, con membrana perforabile

Art. n. 2001853



La scatola di giunzione del cavo a prova di umidità B9/T ...: consiste di due diversi componenti in plastica priva di alogeni, con una membrana perforata (per cavi di diametro fino a 15 mm) nella zona della base.

Per l'impiego dei pressacavi (antistrappo aggiuntivo) non è necessario rimuovere la membrana (risparmio di tempo). Grado di protezione IP 67 con membrana perforabile e con pressacavo senza rimozione della membrana perforabile.

Tensione nominale 400 V; sezione nominale 4 - 6 mm².

Il coperchio è avvitato (180 °) con 4 fissaggi rapidi del coperchio impermeabile preassemblato e può essere sigillato.

I fori di fissaggio vengono ulteriormente trattati con un componente morbido in plastica, per viti di diametro di 5 mm (distanza 75 mm). Dimensioni interne luci 98x98x40




PP Polipropilene

Descrizione termini di consegna del prodotto B9/T M vuota:
2 coperture per viti di fissaggio e 1 vite di fissaggio

Dati anagrafici

Art.-N.	2001853
Tipo	B 9 T M
Sigla 1	Scatola di derivazione
Dimensione	110x110x50
Colore	grigio chiaro
Numero RAL	7035
Materiale	Polipropilene
Abbreviazione materiale	PP
Unità di vendita minima	5 Pezzi
Peso	13,10 kg/100 Pz.

Dati tecnici

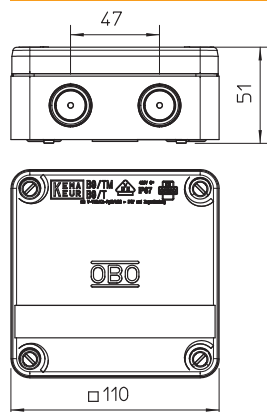

Lunghezza	110,00 mm
Larghezza	110,00 mm
Altezza	51,00 mm
Dimensioni interne luci	98x98x40 mm
Dimensioni LaxLuxH	110x110x51 mm
Dimensione	110 x 110 x 51 mm
Seriabile	☒
Numero di entrate cavi	9
Tipo di entrata cavi	Cavo
Tipo di passaggio cavi	Cavo/Pressacavo
Tipo di passaggio nell'alloggiamento	Filettatura e membrana di tenuta
Versione	vuoto
Tensione nominale di isolamento Ui	400,00 V
Coperchi	non trasparente
Fissaggio del coperchio	avvitato
Entrate cavi	2 entrate cavi supplementari con membrana perforabile (per cavi di diametro fino a 15 mm) per l'impiego a pavimento.

Scheda tecnica

Scatola di derivazione cavi B 9/T, con membrana perforabile

Art. n. 2001853



Dati tecnici

Entrata dal lato posteriore	☒
Modello EEx	☐
antifiama	secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 750°C
Forma	quadrato
Mantenimento funzionale (ETIM)	senza
Per zone esplosive	senza
per zone con gas esplosivi	senza
per zone con polveri esplosive	senza
Privo di alogeni	☒
Sezione conduttore max.	6,00 mm ²
Con coperchio	Sì
Con coperchio	☒
Modalità di montaggio	Montaggio a soffitto / parete
Tipo di montaggio	Montaggio a soffitto / parete
Sezione nominale	4,00 - 6,00 mm ²
Tensione nominale	400,00 V
Grado di protezione	IP67
Grado di protezione	IP67
Piombabile	☒
Range di temperatura di esercizio	-5,00 - 60,00 °C
Resistente agli agenti atmosferici	☐