




Conforme a IEC 60670-1, IEC 60670-22 und DIN 49073-1.

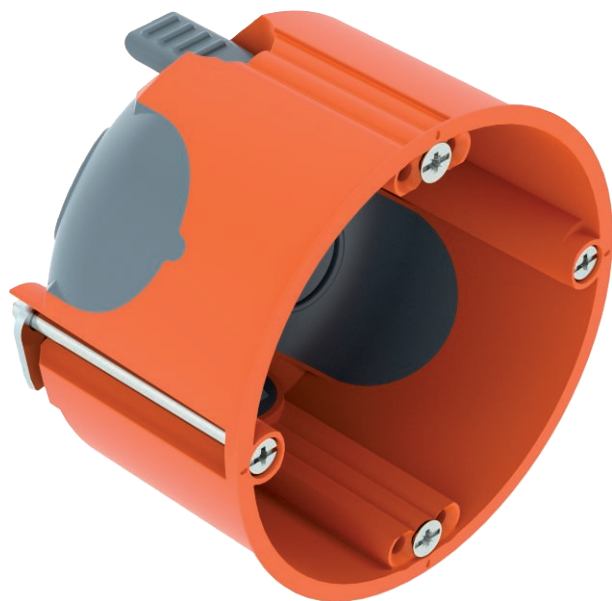


PP/TPE Polipropilene / elastomero termoplastico

Dati anagrafici

Art.-N.	2003806
Tipo	HG 47-L
Sigla 1	HW Scatola per cartongesso
Disponibile da	01.10.2021
Dimensione	Ø68mm, H47mm
Colore	arancione / grigio
Materiale	Polipropilene / elastomero termoplastico
Abbreviazione materiale	PP/TPE
Unità di vendita minima	25 Pezzi
Peso	2,41 kg/100 Pz.

Dati tecnici

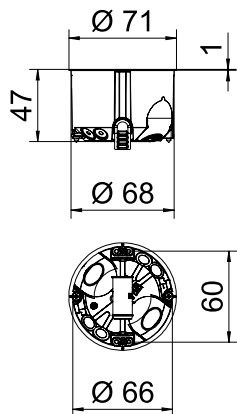

Altezza	47,00 mm
Diametro	68,00 mm
Numero di entrate cavi	6
Numero di inserti	1
Versione	Singolo
Forma costruttiva	Presa per apparecchi
Fissaggio degli apparecchi	avvitare
Coperchi	senza
Diametro del foro di fresatura	68,00 mm
Antifiamma	secondo VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatura di prova 850 °C
Forma	tondo
Per diametro tubo	20/25 mm
Ingressi combinati Ø 20 / 25 mm	2
Ingressi cavi 3 x 2,5 mm² / 5 x 1,5 mm²	2
Ingressi cavi 3 x 1,5 mm²	2
Adatto per piastre di spessore elevato	5,00 - 40,00 mm
Privo di alogeni	☒
Con viti	☒
Sezione nominale	1,50 - 2,50 mm²
Antiurto	☒

Dati tecnici

Grado di protezione	IP30
Luftdicht	☒

Tabella 1

				
	1,5 mm²	2,5 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²
	3		5	4
	9		15	12