

Conforme a IEC 60670-1, IEC 60670-22 und DIN 49073-1.




PP Polipropilene

Dati anagrafici

Art.-N.	2003818
Tipo	HG 61-AD
Sigla 1	HW Scatola per cartongesso
Sigla 2	per CEE/PERILEX
Disponibile da	01.10.2021
Dimensione	Ø74mm, H61mm
Colore	arancio
Materiale	Polipropilene
Abbreviazione materiale	PP
Unità di vendita minima	10 Pezzi
Peso	2,13 kg/100 Pz.

Dati tecnici

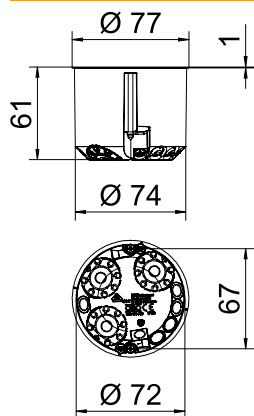


Altezza	61,00 mm
Diametro	74,00 mm
Numero di entrate cavi	9
Numero di inserti	1
Versione	Singolo
Fissaggio degli apparecchi	avvitare
Coperchi	senza
Diametro del foro di fresatura	74,00 mm
Antifiamma	secondo VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatura di prova 850 °C
Forma	tondo
Per diametro tubo	20/25 mm
Ingressi combinati Ø 20 / 25 mm	3
Ingressi cavi 3 x 2,5 mm² / 5 x 1,5 mm²	3
Ingressi cavi 5 x 2,5 mm² / 7 x 1,5 mm²	2
Ingressi cavi 3 x 1,5 mm²	1
Adatto per piastre di spessore elevato	5,00 - 40,00 mm
Privo di alogeni	☒
Con viti	☒

Dati tecnici

Sezione nominale	1,50 - 2,50 mm ²
Antiurto	☒
Grado di protezione	IP30
Manicotto	senza
Luftdicht	☐

Tabella 1

		
	1,5 mm ²	2,5 mm ²
	5	4
	15	12