



Conforme a IEC 61670-1, IEC 61670-22 und DIN 49073-1.




PP/TPE Polipropilene / elastomero termoplastico

Dati anagrafici

Art.-N.	2003828
Tipo	HE 74-L
Disponibile da	01.02.2022
Colore	arancione / grigio
Materiale	Polipropilene / elastomero termoplastico
Abbreviazione materiale	PP/TPE
Unità di vendita minima	10 Pezzi
Peso	4,45 kg/100 Pz.

Dati tecnici

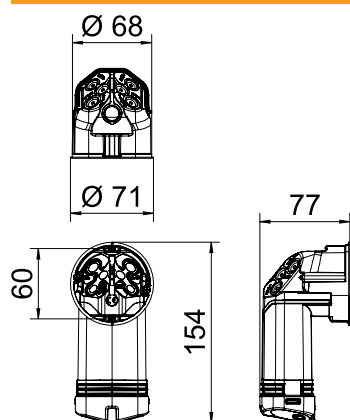

Larghezza	71,00 mm
Altezza	77,00 mm
Lunghezza	154,00 mm
Diametro	68,00 mm
Numero di entrate cavi	8
Numero di inserti	1
Versione	Singolo
Forma costruttiva	Scatola elettronica
Fissaggio degli apparecchi	avvitare
Distanza viti di copertura	61,00 mm
Diametro del foro di fresatura	68,00 mm
Antifiamma	secondo VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatura di prova 850 °C
Forma	altro
Per diametro tubo	20/25 mm
Ingressi combinati Ø 20 / 25 mm	2
Ingressi cavi 3 x 2,5 mm² / 5 x 1,5 mm²	2
Ingressi cavi 5 x 2,5 mm² / 7 x 1,5 mm²	2
Ingressi cavi 3 x 1,5 mm²	2
Adatto per piastre di spessore elevato	5,00 - 35,00 mm
Privo di alogeni	☒
Con viti	☒

Dati tecnici

Sezione nominale	1,50 - 2,50 mm ²
Antiurto	☒
Grado di protezione	IP30
Luftdicht	☒

Tabella 1

						
	1,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²
	7	6	4	7	6	6
	21	18	12	21	18	15