Scheda tecnica

Art. n. 2005224

Scatola di derivazione con morsettiera per il collegamento di cavi e linee in ambienti interni ed ambienti esterni. Forma quadrata con inserti di deviazione. Adatta per il montaggio su pareti e soffitti con la possibilità di fissaggio esterno ed interno o il montaggio su sezioni angolari. Particolarmente resistente agli urti con IK09. Coperchio con chiusura rapida, piombabile. Costruito con materiali privi di alogeni e resistenti agli UV.
Inclusi morsettiera, 3 pressacavi V-TEC M25 e 3 controdadi.
Scatola di derivazione a norma DIN EN 60670. Antifiamma a norma DIN EN 60695-2-11, temperatura di prova 650 °C. Resistenza all'impatto IK09 a norma DIN EN 50102. Grado di protezione IP67 a norma DIN EN 60529.

Inoltre, sono inclusi una morsettiera, tre pressacavi V-TEC M25 e tre controdadi corrispondenti.

CE IP 67 | 7 | 4 mm² | M20 | M25 | IK 09 | 750 V | UV RESISTANT | 650°

PC Policarbonato

Dati anagrafici

Art.-N.	2005224
Tipo	X04 T G M25 LGR
Sigla 1	Scatola di derivazione antifiamm
Sigla 2	650C con morsettiera e pressaca
Dimensione	114x114x78
Colore	grigio chiaro
Numero RAL	7035
Materiale	Policarbonato
Abbreviazione materiale	PC
Unità di vendita minima	1 Pezzi
Peso	36,70 kg/100 pz.

Dati tecnici

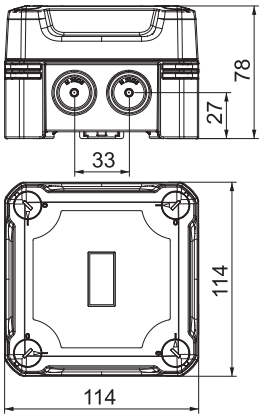

Lunghezza	114,00 mm
Larghezza	114,00 mm
Altezza	78,00 mm
Dimensioni interne luci	102x102x60 mm
Dimensioni LaxLuxH	114x114x78 mm
Seriabile	☑
Numero di entrate cavi	7
Tipo di entrata cavi	Membrana a livelli sezionabile
Tipo di passaggio nell'alloggiamento	Goffratura
Tensione nominale di isolamento Ui	750,00 V
equipaggiamento	Morsetto
Coperchi	non trasparente
Fissaggio del coperchio	avvitato
Entrate cavi	7 x Ø20/25
Entrata dal lato posteriore	☐
Modello EEx	☐
Antifiamma	secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 650 °C
Forma	quadrato

Scheda tecnica

Art. n. 2005224

Dati tecnici

Rinforzato con fibre di vetro	☑
Privo di alogeni	☑
Sezione conduttore max.	4,00 mm²
Con schermatura	□
Con coperchio	☑
Tipo di montaggio	Montaggio a soffitto / parete
Sezione nominale	1,50 - 4,00 mm²
Tensione nominale	750,00 V
Grado di protezione	IP67
Grado di protezione IK-Code	IK09
Piombabile	☑
Antiurto	☑
Range di temperatura di esercizio	-25,00 - 65,00 °C
Coperchio trasparente	□
Resistente agli agenti atmosferici	☑