

Scheda tecnica

Scatola di derivazione, serie X 16 con inserti di deviazione del cavo principale

Art. n. 2005316



Scatola di derivazione per il collegamento di cavi e linee in ambienti interni ed ambienti esterni. Forma rettangolare con inserti di deviazione. Adatta per il montaggio su pareti e soffitti con la possibilità di fissaggio esterno ed interno o il montaggio su sezioni angolari. Particolarmente resistente agli urti con IK09. Coperchio con chiusura rapida, piombabile. Costruito con materiali privi di alogeni e resistenti agli UV.

Incluso morsetto di derivazione dalla linea principale a 5 poli con sezioni di collegamento filo 2 x 25 mm² + 2 x 16 mm² per ciascun polo.

Scatola di derivazione a norma DIN EN 60670. Antifiamma a norma DIN EN 60695-2-11, temperatura di prova 650 °C. Resistenza all'impatto IK09 a norma DIN EN 50102. Grado di protezione IP67 a norma DIN EN 60529.




PC Polycarbonato

Descrizione ulteriore prodotto	La scatola di derivazione è testata secondo DIN EN 60670-1, VDE 0606-1:2014 (EN 60670-1:2005 + Cor.:2007 + Cor.:2010 + A1:2013) e DIN EN 60670-22, VDE 0606-22:2007 (EN 60670-22:2006)
Descrizione ulteriore prodotto 1	La scatola di derivazione soddisfa i requisiti del controllo del grado di protezione IP67 secondo DIN EN 60529, VDE0470-1:2014 (EN 60529/AC:2016)
Descrizione ulteriore prodotto 2	Inoltre è presente un morsetto di derivazione dalla linea principale a 5 poli con 2 x 35 mm ² + 2 x 25 mm ² di sezioni di collegamento filo per polo.

Dati anagrafici

Art.-N.	2005316
Tipo	X16 H35 GNP5 LGR
Sigla 1	Scatola di derivazione
Sigla 2	Terminale diram. linea princip.
Dimensione	240x191x125
Colore	grigio chiaro
Numero RAL	7035
Materiale	Polycarbonato
Abbreviazione materiale	PC
Unità di vendita minima	1 Pezzi
Peso	125,00 kg/100 Pz.

Dati tecnici

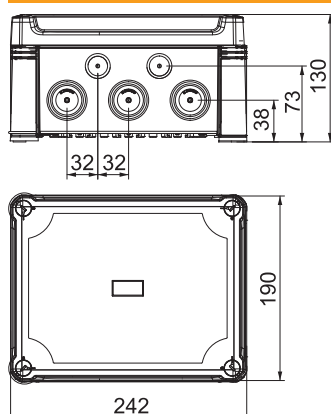

Lunghezza	241,00 mm
Larghezza	191,00 mm
Altezza	126,00 mm
Dimensioni interne luci	227x177x110 mm
Dimensioni LaxLuxH	241x191x126 mm
Seriabile	☒
Numero di entrate cavi	10
Tipo di entrata cavi	Membrana a livelli sezionabile
Tipo di passaggio nell'alloggiamento	Goffratura
Tensione nominale di isolamento Ui	750,00 V
equipaggiamento	senza
Coperchi	non trasparente
Fissaggio del coperchio	avvitato

Scheda tecnica

Scatola di derivazione, serie X 16 con inserti di deviazione del cavo principale

Art. n. 2005316



Dati tecnici

Entrate cavi	10 x Ø25/32/40
Entrata dal lato posteriore	☐
Modello EEx	☐
antifiamma	secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 650°C
Forma	rettangolare
Rinforzato con fibre di vetro	☒
Privo di alogeni	☒
Sezione conduttore max.	16,00 mm²
Con schermatura	☐
Con coperchio	☒
Modalità di montaggio	su canalina portacavi
Tipo di montaggio	Montaggio a soffitto / parete
Sezione nominale	6,00 - 16,00 mm²
Tensione nominale	750,00 V
Grado di protezione	IP67
Grado di protezione	IP 67
Grado di protezione IK-Code	IK09
Piombabile	☒
Antiurto	☒
Range di temperatura di esercizio	-25,00 - 65,00 °C
Coperchio trasparente	☐
Resistente agli agenti atmosferici	☒