


# Scheda tecnica

## Scatola di derivazione, serie X 25 con morsettiera

Codice articolo: 2005320



Scatola di derivazione per il collegamento di cavi e linee in ambienti interni e ambienti esterni. Forma rettangolare con inserti di deviazione. Adatta per il montaggio su pareti e soffitti con la possibilità di fissaggio esterno e interno o il montaggio su sezioni angolari. Particolarmente resistente agli urti con IK08. Coperchio con chiusura rapida, piombabile. Costruito con materiali privi di alogeni e resistenti agli UV.

Include morsetti di derivazione della linea principale a 5 poli, ciascuno con sezioni trasversali di collegamento del conduttore di 2 x 25 mm<sup>2</sup> + 2 x 16 mm<sup>2</sup> per polo.

Scatola di derivazione del cavo secondo DIN EN 60670. Ignifugo secondo DIN EN 60695-2-11, temperatura di prova 650 °C. Resistenza all'impatto IK08 a norma DIN EN 50102. Grado di protezione IP 67 a norma DIN EN 60529.



PC Polycarbonato

### Dati anagrafici

Codice articolo	2005320
Tipo	X25 H35 GNP5 LGR
Sigla 1	Scatola di derivazione
Sigla 2	Terminale linea principale
Produttore	OBO
Dimensione	286x202x125
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Polycarbonato
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	145 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


# Scheda tecnica

## Scatola di derivazione, serie X 25 con morsettiera


Codice articolo: 2005320



### Misure

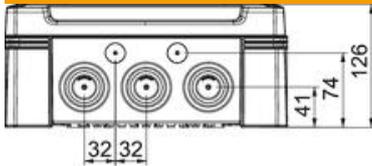

Lunghezza	286 mm
Larghezza	202 mm
Altezza	126 mm



### Dati tecnici

Seriabile	sì
Numero di entrate cavi	10
Tipo di entrata cavi	Membrana a livelli sezionabile
Tipo di passaggio nell'alloggiamento	Goffratura
Tensione nominale di isolamento Ui	750 V
equipaggiamento	senza
Coperchi	non trasparente
Fissaggio del coperchio	avvitato
Entrata dal lato posteriore	no
Entrate cavi	10 x Ø25/40/50
Modello EEx	no
tagliafiamma	secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 650 °C
Forma	rettangolare
Rinforzato con fibre di vetro	sì
Priva di alogeni	sì
Dimensioni interne luci	271x187x110 mm
Max. Sezione conduttore	35 mm <sup>2</sup>
Con schermatura	no
Con coperchio	sì
Modalità di montaggio	Montaggio a soffitto / parete
Sezione nominale max.	25 mm <sup>2</sup>
Sezione nominale min.	10 mm <sup>2</sup>
Tensione nominale	750 V
Piombabile	sì
Resistente agli urti	sì
Grado di protezione	IP67
Grado di protezione IK-Code	IK09
Range di temperatura di esercizio max	60 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-5 °C

# Scheda tecnica

Scatola di derivazione, serie X 25 con morsettiera

Codice articolo: 2005320



## Dati tecnici

Resistente agli agenti atmosferici | sì