

# Scheda tecnica

## Scatola di derivazione T 100, con ingressi

Art. n. 2007077



Scatola di derivazione per il collegamento di cavi e linee in ambienti interni ed ambienti esterni protetti. Forma rettangolare con tenute ad innesto sui lati e inserti di deviazione nel pavimento. Adatta per il montaggio su pareti e soffitti e il montaggio su lamiere di montaggio. Con la possibilità di fissaggio interno e il montaggio su sezioni angolari. Coperchio con chiusura rapida, piombabile. Costruito con materiali privi di alogeni.

Scatola di derivazione a norma DIN EN 60670. Antifiamma a norma DIN EN 60695-2-11, temperatura di prova 650 °C. Resistenza all'impatto IK07 a norma DIN EN 50102.



PP Polipropilene

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione ulteriore prodotto   | Versione standard: antifiamma, temperatura di prova 650°C<br>Versione F: antifiamma elevato, temperatura di prova 960°C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Descrizione ulteriore prodotto 2 | Dimensioni interne luci: 136x102x57 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Descrizione ulteriore prodotto 3 | Scatola di derivazione per il collegamento di cavi e linee in ambienti interni ed ambienti esterni protetti. Forma rettangolare con tenute ad innesto sui lati e inserti di deviazione nel pavimento. Adatta per il montaggio su pareti e soffitti e il montaggio su lamiere di montaggio. Con la possibilità di fissaggio interno e il montaggio su sezioni angolari. Coperchio con chiusura rapida, piombabile. Costruito con materiali privi di alogeni.<br>Scatola di derivazione a norma DIN EN 60670. Antifiamma a norma DIN EN 60695-2-11, temperatura di prova 650 °C. Resistenza all'impatto IK07 a norma DIN EN 50102. |

### Dati anagrafici

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Art.-N.                 | 2007077                |
| Tipo                    | T 100                  |
| Sigla 1                 | Scatola di derivazione |
| Sigla 2                 | con passacavi          |
| Dimensione              | 150x116x67             |
| Colore                  | grigio chiaro          |
| Numero RAL              | 7035                   |
| Materiale               | Polipropilene          |
| Abbreviazione materiale | PP                     |
| Unità di vendita minima | 1 Pezzi                |
| Peso                    | 16,27 kg/100 Pz.       |


# Scheda tecnica

## Scatola di derivazione T 100, con ingressi

Art. n. 2007077



### Dati tecnici

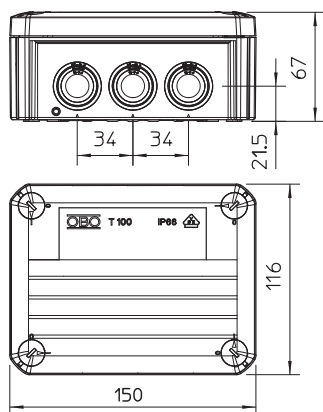

|                                      |                                                                |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Lunghezza                            | 150,00 mm                                                      |
| Larghezza                            | 116,00 mm                                                      |
| Altezza                              | 67,00 mm                                                       |
| Dimensioni interne luci              | 136x102x57 mm                                                  |
| Dimensioni LaxLuxH                   | 150x116x67 mm                                                  |
| Dimensione                           | 150x116x67 mm                                                  |
| Seriabile                            | <input checked="" type="checkbox"/>                            |
| Numero di entrate cavi               | 10                                                             |
| Tipo di entrata cavi                 | Cavo                                                           |
| Tipo di passaggio cavi               | Tenuta a innesto                                               |
| Tipo di passaggio nell'alloggiamento | Membrana a livelli sezionabile                                 |
| Versione                             | Standard                                                       |
| Tensione nominale di isolamento Ui   | 500,00 V                                                       |
| equipaggiamento                      | senza                                                          |
| Coperchi                             | non trasparente                                                |
| Fissaggio del coperchio              | avvitato                                                       |
| Entrate cavi                         | 10 x M25                                                       |
| Entrata dal lato posteriore          | <input checked="" type="checkbox"/>                            |
| Modello EEx                          | <input type="checkbox"/>                                       |
| antifiamma                           | secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 650°C |
| Forma                                | rettangolare                                                   |
| Mantenimento funzionale (ETIM)       | senza                                                          |
| Per zone esplosive                   | senza                                                          |
| per zone con gas esplosivi           | senza                                                          |
| per zone con polveri esplosive       | senza                                                          |
| Rinforzato con fibre di vetro        | <input type="checkbox"/>                                       |
| Privo di alogeni                     | <input checked="" type="checkbox"/>                            |
| Con schermatura                      | <input type="checkbox"/>                                       |
| Con coperchio                        | con quattro chiusure a serraggio rapido del coperchio          |
| Con coperchio                        | <input checked="" type="checkbox"/>                            |
| Modalità di montaggio                | Montaggio a soffitto / parete                                  |
| Tipo di montaggio                    | Montaggio a soffitto / parete                                  |
| Sezione nominale                     | 10,00 mm <sup>2</sup>                                          |
| Tensione nominale                    | 500,00 V                                                       |
| Grado di protezione                  | IP66                                                           |
| Grado di protezione                  | IP66                                                           |
| Grado di protezione IK-Code          | IK07                                                           |
| Piombabile                           | <input checked="" type="checkbox"/>                            |
| Range di temperatura di esercizio    | -5,00 - 60,00 °C                                               |
| Coperchio trasparente                | <input type="checkbox"/>                                       |
| Resistente agli agenti atmosferici   | <input type="checkbox"/>                                       |