

Scheda tecnica

Scatola di derivazione T 160, con ingressi 10xM32

Art. n. 2007097



Scatola di derivazione per il collegamento di cavi e linee in ambienti interni ed ambienti esterni protetti. Forma rettangolare con tenute ad innesto sui lati e inserti di deviazione nel pavimento. Adatta per il montaggio su pareti e soffitti e il montaggio su lamiera di montaggio. Con la possibilità di fissaggio interno e il montaggio su sezioni angolari. Coperchio con chiusura rapida, piombabile. Costruito con materiali privi di alogeni.

Scatola di derivazione a norma DIN EN 60670. Antifiamma a norma DIN EN 60695-2-11, temperatura di prova 650 °C. Resistenza all'impatto IK05 a norma DIN EN 50102.



PP/GF Polipropilene, rinforzato in fibra di vetro

Descrizione ulteriore prodotto	Versione standard: antifiamma, temperatura di prova 650°C Versione F: antifiamma elevato, temperatura di prova 960°C.
Descrizione ulteriore prodotto 2	Dimensioni interne luci: 176x135x67 mm
Descrizione ulteriore prodotto 3	Scatola di derivazione per il collegamento di cavi e linee in ambienti interni ed ambienti esterni protetti. Forma rettangolare con tenute ad innesto sui lati e inserti di deviazione nel pavimento. Adatta per il montaggio su pareti e soffitti e il montaggio su lamiera di montaggio. Con la possibilità di fissaggio interno e il montaggio su sezioni angolari. Coperchio con chiusura rapida, piombabile. Costruito con materiali privi di alogeni. Scatola di derivazione a norma DIN EN 60670. Antifiamma a norma DIN EN 60695-2-11, temperatura di prova 650 °C. Resistenza all'impatto IK05 a norma DIN EN 50102.

Dati anagrafici

Art.N.	2007097
Tipo	T 160 M32
Sigla 1	Scatola di derivazione
Sigla 2	con 10 passacavi M32
Dimensione	190x150x77
Colore	grigio chiaro
Numero RAL	7035
Materiale	Polipropilene, rinforzato in fibra di vetro
Abbreviazione materiale	PP/GF
Unità di vendita minima	1 Pezzi
Peso	30,00 kg/100 Pz.


Scheda tecnica

Scatola di derivazione T 160, con ingressi 10xM32

Art. n. 2007097



Dati tecnici

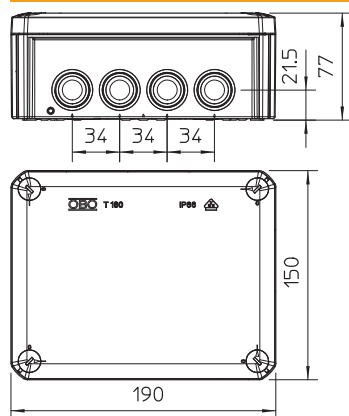

Lunghezza	190,00 mm
Larghezza	150,00 mm
Altezza	77,00 mm
Dimensioni interne luci	176x135x67 mm
Dimensioni LaxLuxH	190x150x77 mm
Dimensione	190x150x77 mm
Seriabile	☒
Numero di entrate cavi	10
Tipo di entrata cavi	Cavo
Tipo di passaggio cavi	Tenuta a innesto
Tipo di passaggio nell'alloggiamento	Membrana a livelli sezionabile
Versione	ingresso grande
Tensione nominale di isolamento Ui	500,00 V
equipaggiamento	senza
Coperchi	non trasparente
Fissaggio del coperchio	avvitato
Entrate cavi	10 x M32
Entrata dal lato posteriore	☒
Modello EEx	☐
antifiamma	secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 650°C
Forma	rettangolare
Mantenimento funzionale (ETIM)	senza
Per zone esplosive	senza
per zone con gas esplosivi	senza
per zone con polveri esplosive	senza
Rinforzato con fibre di vetro	☒
Privo di alogeni	☒
Con schermatura	☐
Con coperchio	con quattro chiusure a serraggio rapido del coperchio
Con coperchio	☒
Modalità di montaggio	Montaggio a soffitto / parete
Tipo di montaggio	Montaggio a soffitto / parete
Sezione nominale	16,00 mm ²
Tensione nominale	500,00 V
Grado di protezione	IP66
Grado di protezione	IP66
Grado di protezione IK-Code	IK05.
Piombabile	☒
Range di temperatura di esercizio	-5,00 - 60,00 °C
Coperchio trasparente	☐
Resistente agli agenti atmosferici	☐