

Scheda tecnica

Scatola di derivazione T100, con tenuta a innesto, morsettiera

Art. n. 2007436



Le scatole di derivazione cavi della Serie T sono resistenti agli UV. Esse sono realizzate in polipropilene, un tipo di plastica termoplastica, con guarnizioni a innesto in etilen vinil acetato EVA. Questo tipo di plastica è morbida, ciò significa che è malleabile. Quindi i cavi possono essere introdotti attraverso le 10 x M25 guarnizioni, oppure le guarnizioni possono essere tagliate con un coltello nelle postazioni previste, in modo da creare un'apertura d'introduzione per cavi e tubi. In alternativa possono essere inseriti dei pressacavi nelle sedi delle guarnizioni attraverso le aperture e dall'interno bloccate con un controchiodo.

Le scatole di derivazione possono essere fissate tramite le aperture sul fondo della scatola per viti 3,5 x 9,5 su piastre di montaggio.

Dimensioni interne luci: 136x102x57 mm

Coperchio con campo di siglatura e possibilità di piombatura.



PP Polipropilene

Descrizione ulteriore prodotto	Versione standard: antifiama, temperatura di prova 650°C Versione F: antifiama elevato, temperatura di prova 960°C.
Descrizione ulteriore prodotto 1	Morsettiera e guide di montaggio non premontate
Descrizione ulteriore prodotto 2	Dimensioni interne luci: 136x102x57 mm
Descrizione ulteriore prodotto 3	Le scatole di derivazione cavi della Serie T sono resistenti agli UV. Esse sono realizzate in polipropilene, un tipo di plastica termoplastica, con guarnizioni a innesto in etilen vinil acetato EVA. Questo tipo di plastica è morbida, ciò significa che è malleabile. Quindi i cavi possono essere introdotti attraverso le 10 x M25 guarnizioni, oppure le guarnizioni possono essere tagliate con un coltello nelle postazioni previste, in modo da creare un'apertura d'introduzione per cavi e tubi. In alternativa possono essere inseriti dei pressacavi nelle sedi delle guarnizioni attraverso le aperture e dall'interno bloccate con un controchiodo. Le scatole di derivazione possono essere fissate tramite le aperture sul fondo della scatola per viti 3,5 x 9,5 su piastre di montaggio. Dimensioni interne luci: 136x102x57 mm Coperchio con campo di siglatura e possibilità di piombatura.

Dati anagrafici

Art.-N.	2007436
Tipo	T 100 KL
Sigla 1	Scatola di derivazione
Sigla 2	con morsettiera+ingressi
Dimensione	150x116x67
Colore	grigio chiaro
Numero RAL	7035
Materiale	Polipropilene
Abbreviazione materiale	PP
Unità di vendita minima	1 Pezzi
Peso	40,00 kg/100 Pz.


Scheda tecnica

Scatola di derivazione T100, con tenuta a innesto, morsettiera

Art. n. 2007436



Dati tecnici

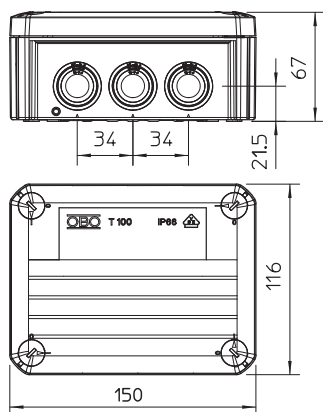

Lunghezza	150,00 mm
Larghezza	116,00 mm
Altezza	67,00 mm
Dimensioni interne luci	136x102x57 mm
Dimensioni LaxLuxH	150x116x67 mm
Dimensione	150x116x67 mm
Seriabile	☒
Numero di entrate cavi	10
Numero dei morsetti	5
Tipo di entrata cavi	Cavo
Tipo di passaggio cavi	Tenuta a innesto
Tipo di passaggio nell'alloggiamento	Membrana a livelli sezionabile
Versione	con morsettiera
Tensione nominale di isolamento Ui	500,00 V
equipaggiamento	Morsetto
Coperchi	non trasparente
Fissaggio del coperchio	avvitato
Entrate cavi	10 x M25
Entrata dal lato posteriore	☒
Modello EEx	☐
antifiamma	secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 650°C
Forma	rettangolare
Mantenimento funzionale (ETIM)	senza
Per zone esplosive	senza
per zone con gas esplosivi	senza
per zone con polveri esplosive	senza
Rinforzato con fibre di vetro	☐
Privo di alogeni	☒
Con schermatura	☐
Con coperchio	con quattro chiusure a serraggio rapido del coperchio
Con coperchio	☒
Modalità di montaggio	Montaggio a soffitto / parete
Tipo di montaggio	Montaggio a soffitto / parete
Sezione nominale	10,00 mm ²
Tensione nominale	500,00 V
Grado di protezione	IP66
Grado di protezione	IP66
Grado di protezione IK-Code	IK07
Piombabile	☒
Range di temperatura di esercizio	-5,00 - 60,00 °C
Coperchio trasparente	☐
Resistente agli agenti atmosferici	☐