

Scheda tecnica

Scatola di derivazione cavi T 160, tenuta a innesto e coperchio alto Art. n. 2007714



Scatola di derivazione per il collegamento di cavi e linee in ambienti interni ed ambienti esterni protetti. Forma rettangolare con tenute ad innesto sui lati e inserti di deviazione nel pavimento. Adatta per il montaggio su pareti e soffitti e il montaggio su lamiera di montaggio. Con la possibilità di fissaggio interno e il montaggio su sezioni angolari. Coperchio alto con chiusura rapida, piombabile. Costruito con materiali privi di alogeni.

Incluso profilato di sospensione.

Scatola di derivazione a norma DIN EN 60670. Antifiama a norma DIN EN 60695-2-11, temperatura di prova 650 °C. Resistenza all'impatto IK05 a norma DIN EN 50102.




PP/PC Polipropilene/polycarbonato

Descrizione ulteriore prodotto	secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 650°C
Descrizione ulteriore prodotto 1	Con ingressi a membrana e profilato di fissaggio
Descrizione ulteriore prodotto 2	Dimensioni interne luci: 176x135x84 mm
Descrizione ulteriore prodotto 3	Scatola di derivazione per il collegamento di cavi e linee in ambienti interni ed ambienti esterni protetti. Forma rettangolare con tenute ad innesto sui lati e inserti di deviazione nel pavimento. Adatta per il montaggio su pareti e soffitti e il montaggio su lamiera di montaggio. Con la possibilità di fissaggio interno e il montaggio su sezioni angolari. Coperchio alto con chiusura rapida, piombabile. Costruito con materiali privi di alogeni. Incluso profilato di sospensione. Scatola di derivazione a norma DIN EN 60670. Antifiama a norma DIN EN 60695-2-11, temperatura di prova 650 °C. Resistenza all'impatto IK05 a norma DIN EN 50102.

Dati anagrafici

Art.-N.	2007714
Tipo	T 160 HD LGR
Sigla 1	Scatola di derivazione
Sigla 2	con coperchio rialzato
Dimensione	190x150x94
Colore	grigio chiaro
Numero RAL	7035
Materiale	Polipropilene / polycarbonato
Abbreviazione materiale	PP/PC
Unità di vendita minima	1 Pezzi
Peso	34,18 kg/100 Pz.

Dati tecnici

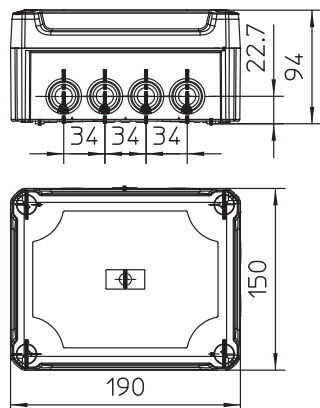

Lunghezza	190,00 mm
Larghezza	150,00 mm
Altezza	94,00 mm
Dimensioni interne luci	176x135x84 mm
Dimensioni LaxLuxH	190x150x94 mm
Dimensione	190x150x94 mm
Seriabile	☒
Numero di entrate cavi	12
Tipo di entrata cavi	Cavo
Tipo di passaggio cavi	Tenuta a innesto
Tipo di passaggio nell'alloggiamento	altro
Tensione nominale di isolamento Ui	500,00 V
equipaggiamento	senza
Coperchi	non trasparente

Scheda tecnica

Scatola di derivazione cavi T 160, tenuta a innesto e
coperchio alto

Art. n. 2007714



Dati tecnici

Fissaggio del coperchio	avvitato
Entrate cavi	7xM25 5xM32
Entrata dal lato posteriore	☒
Modello EEx	☐
antifiamma	secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 650°C
Forma	rettangolare
Mantenimento funzionale (ETIM)	senza
Per zone esplosive	senza
per zone con gas esplosivi	senza
per zone con polveri esplosive	senza
Privo di alogeni	☒
Con schermatura	☐
Con coperchio	sì
Con coperchio	☒
Modalità di montaggio	Montaggio a soffitto / parete
Tipo di montaggio	Montaggio a soffitto / parete
Tensione nominale	500,00 V
Grado di protezione	IP66
Grado di protezione	IP66
Grado di protezione IK-Code	IK05.
Piombabile	☒
Range di temperatura di esercizio	-5,00 - 60,00 °C
Coperchio trasparente	☐
Resistente agli agenti atmosferici	☒