Scheda tecnica

Scatola di derivazione cavi T 160, chiusa e coperchio alto trasparente
Art. n. 2007774

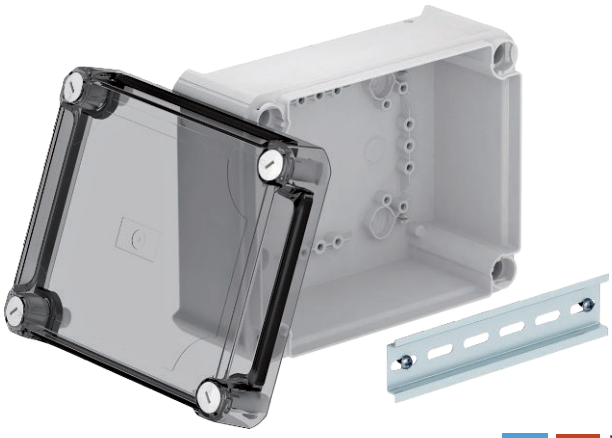

Scatola di derivazione chiusa per il collegamento di cavi e linee in ambienti interni ed ambienti esterni protetti. Forma rettangolare senza ingressi. Adatta per il montaggio su pareti e soffitti e il montaggio su lamiere di montaggio. Con la possibilità di fissaggio interno e il montaggio su sezioni angolari. Coperchio alto e trasparente con chiusura rapida, piombabile. Costruito con materiali privi di alogeni.
Incluso profilato di sospensione.
Scatola di derivazione a norma DIN EN 60670. Antifiamma a norma DIN EN 60695-2-11, temperatura di prova 650 °C. Resistenza all'impatto IK04 a norma DIN EN 50102.

PP/PC Polipropilene/policarbonato

Descrizione ulteriore prodotto	secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 650°C
Descrizione ulteriore prodotto 1	Coperchio scatola trasparente. Scatole per cavi pareti laterali chiuse e profilato di fissaggio
Descrizione ulteriore prodotto 2	Dimensioni interne luci: 176x135x84 mm
Descrizione ulteriore prodotto 3	Grado di protezioneIP66; IK04Grado di protezione IK-Code;

Dati anagrafici

Art.-N.	2007774
Tipo	T 160 OE HD TR
Sigla 1	Scatola di giunzione, chiusa
Sigla 2	con coperchio trasparente alto
Dimensione	190x150x94
Colore	grigio chiaro
Numero RAL	7035
Materiale	Polipropilene / policarbonato
Abbreviazione materiale	PP/PC
Unità di vendita minima	1 Pezzi
Peso	33,92 kg/100 Pz.

Dati tecnici





Lunghezza	190,00 mm
Larghezza	150,00 mm
Altezza	94,00 mm
Dimensioni interne luci	176x135x84 mm
Dimensioni LaxLuxH	190x150x94 mm
Dimensione	190x150x94 mm
Seriabile	☑
Tipo di entrata cavi	Cavo
Tipo di passaggio cavi	nessuna
Tipo di passaggio nell'alloggiamento	senza
Versione	chiuso
Tensione nominale di isolamento Ui	500,00 V
equipaggiamento	senza
Coperchi	trasparente
Fissaggio del coperchio	avvitato
Entrate cavi	nessuna
Entrata dal lato posteriore	☑
Modello EEx	☐
antifiamma	secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 650°C

Scheda tecnica

Scatola di derivazione cavi T 160, chiusa e coperchio alto trasparente
Art. n. 2007774

Dati tecnici

Forma	rettangolare
Mantenimento funzionale (ETIM)	senza
Per zone esplosive	senza
per zone con gas esplosivi	senza
per zone con polveri esplosive	senza
Rinforzato con fibre di vetro	☑
Privo di alogeni	☑
Con schermatura	□
Con coperchio	sì
Con coperchio	☑
Modalità di montaggio	Montaggio a soffitto / parete
Tipo di montaggio	Montaggio a soffitto / parete
Tensione nominale	500,00 V
Grado di protezione	IP66
Grado di protezione	IP66
Grado di protezione IK-Code	IK04
Piombabile	☑
Range di temperatura di esercizio	-5,00 - 60,00 °C
Coperchio trasparente	□
Resistente agli agenti atmosferici	☑