


Scheda tecnica

Pressacavo doppio, filettatura PG grigio chiaro

Codice articolo: 2024160

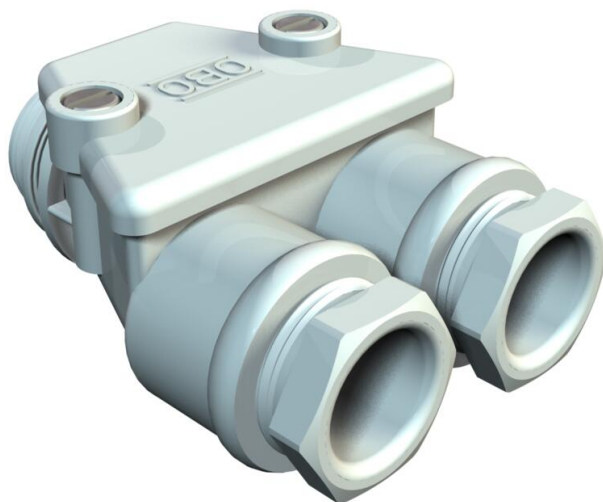

Pressacavo doppio, con coperchio rimovibile in polistirolo, e 2 guarnizioni di tenuta per raccordo filettato in polietilene.
113/16: con raccordo filettato Pg 16, 2 semipressacavi Pg 13,5 per diametro del cavo 6,5-10,5 mm.



Duroplast, amminoplasto

Dati anagrafici

Codice articolo	2024160
Tipo	113 PG16 LGR
Sigla 1	Pressacavo doppio
Produttore	OBO
Dimensione	PG16
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Duroplast, Aminoplast tipo 131.5
Unità VK più piccola	5
Unità	Pezzo
Peso	4,36 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.

Dati tecnici

Versione	dritto
Protezione antiriflesso	no
Area di tenuta D max	10,5 mm
Area di tenuta D min.	6,5 mm
antiesplorazione	no
Pressacavo per cavo piatto	no
tagliafiamma	secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 650 °C
Per zone esplosive	senza
Filettatura	Pg 16
Tipo filettatura	Pg
Rinforzato con fibre di vetro	no

Scheda tecnica

Pressacavo doppio, filettatura PG grigio chiaro

Codice articolo: 2024160



Dati tecnici

Priva di alogeni	sì
Guarnizione multiforo	no
Con contro dado	no
Resistente agli urti	no
Grado di protezione	IP54
Collegamento a vite divisibile	no
Possibilità di scarico di trazione	no