


# Scheda tecnica

Pressacavo separabile, inserto di tenuta, multiplo, grigio chiaro

Codice articolo: 2024954

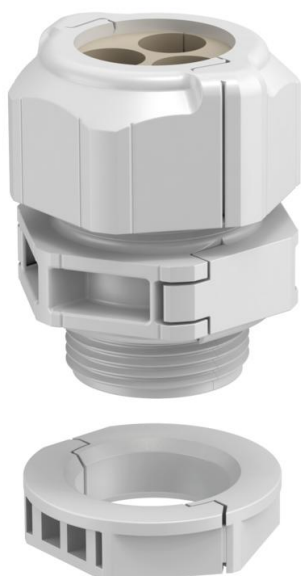

Il pressacavi separabile V-TEC TB., come tutti i pressacavi V-TEC, garantisce un'impermeabilizzazione affidabile dei cavi. L'installazione delle linee funzionali o dei cavi preconfezionati, ad esempio, grazie alla separabilità del pressacavi è facile e rapida.

Il V-TEC TB è imbattibile anche in caso di retrofitting di un'installazione esistente, nonché come "pressacavi di riparazione". In quest'ultimo caso può essere installato senza bisogno di smontare i cavi premontati né di interrompere il funzionamento.

Le guarnizioni servono all'introduzione di più cavi mediante un pressacavi. A seconda dell'applicazione i diametri dei fori vengono ridotti serrando il pressacavi di 1-2mm

Lo strumento ideale a questo proposito è la pinza divaricatrice, con cui aprire la guarnizione. In questo modo diventa facile e veloce anche l'inserimento dei singoli cavi.

Il kit di avvitamento è composto da un supporto intermedio, da un dado cieco e dalla guarnizione. Anche il controdado diviso fa ovviamente parte della fornitura. Altri inserti a tenuta multipla su richiesta.



PC Polycarbonato

## Dati anagrafici

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Codice articolo      | 2024954                     |
| Tipo                 | V-TEC TB20 2x6              |
| Sigla 1              | Pressacavo, separabile      |
| Sigla 2              | Inserto di tenuta, multiplo |
| Produttore           | OBO                         |
| Dimensione           | M20                         |
| Colore               | grigio chiaro               |
| Materiale            | Polycarbonato               |
| Unità VK più piccola | 5                           |
| Unità                | Pezzo                       |
| Peso                 | 2,113 kg                    |
| Unità di peso        | kg/100 Pz.                  |


# Scheda tecnica

Pressacavo separabile, inserto di tenuta, multiplo, grigio chiaro

Codice articolo: 2024954



## Misure

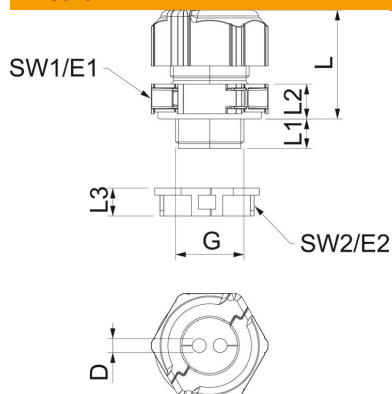

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Lunghezza          | 30 mm      |
| Larghezza          | 29 mm      |
| Altezza            | 40 mm      |
| Dimensione D       | 6 mm       |
| Dimensione e       | 33,5 mm    |
| Dimensione E1 (mm) | 33,5 mm    |
| Dimensione E2      | 30 mm      |
| Dimensione G       | M20x1,5 mm |
| Dimensione L       | 30 mm      |
| Dimensione L max.  | 30,5 mm    |
| Dimensione L min.  | 24,5 mm    |
| Dimensione L1      | 10 mm      |
| Dimensione L2      | 8,5 mm     |
| Dimensione L3      | 8 mm       |

## Dati tecnici

|                                        |                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Numero forature                        | 2                                                               |
| Tipo di guarnizione                    | Anello di tenuta                                                |
| Versione                               | diritto                                                         |
| Protezione antiriflesso                | no                                                              |
| antiesplorazione                       | no                                                              |
| Pressacavo per cavo piatto             | no                                                              |
| tagliafiamma                           | secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 650 °C |
| Per zone esplosive                     | senza                                                           |
| per zone con gas esplosivi             | senza                                                           |
| per zone con polveri esplosive         | senza                                                           |
| Filettatura                            | M20 x 1,5                                                       |
| Tipo filettatura                       | metrica                                                         |
| Lunghezza filettatura                  | 10 mm                                                           |
| Dimensioni nominali filettatura        | 20                                                              |
| Passo filettatura                      | 1,5 mm                                                          |
| Rinforzato con fibre di vetro          | no                                                              |
| Priva di alogeni                       | sì                                                              |
| Momento torcente instabile             | 2 Nm                                                            |
| Guarnizione multiforo                  | sì                                                              |
| Con contro dado                        | sì                                                              |
| Resistente agli urti                   | sì                                                              |
| Apertura chiave                        | 30                                                              |
| Apertura di chiave 1                   | 30 mm                                                           |
| Apertura di chiave 2                   | 27 mm                                                           |
| Grado di protezione                    | IP67                                                            |
| Dimensione chiave                      | 30 mm                                                           |
| Collegamento a vite divisibile         | sì                                                              |
| Range di temperatura di esercizio max  | 80 °C                                                           |
| Range di temperatura di esercizio min. | -20 °C                                                          |
| Possibilità di scarico di trazione     | no                                                              |