

Scheda tecnica

Pressacavo conico, filettatura metrica, grigio chiaro

Codice articolo: 2035324



Pressacavo standard, forma A secondo DIN 46320 con guarnizione interna singola inNR/SBR, filettatura metrica secondo IEC 423.

Grado di protezione: con guarnizione di tenuta per raccordo filettato IP 65, senza guarnizione di tenuta per raccordo filettato IP 54 .

Nota: per evitare incrinature, stringere moderatamente i pressacavi in polistirolo antiurto



PS Polistirolo

Dati anagrafici

Codice articolo	2035324
Tipo	106 M16 PS
Sigla 1	Pressacavo
Produttore	OBO
Dimensione	M16
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Polistirolo
Unità VK più piccola	50
Unità	Pezzo
Peso	0,56 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


Scheda tecnica

Pressacavo conico, filettatura metrica, grigio chiaro



Codice articolo: 2035324

Misure

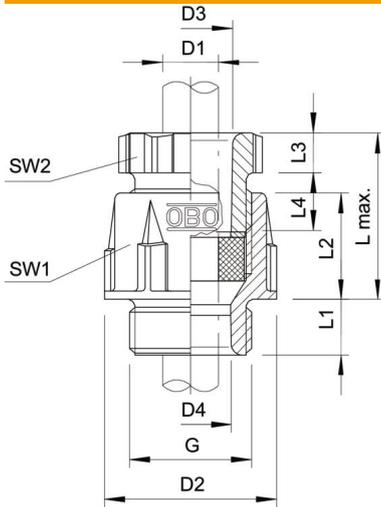

Lunghezza	21,5 mm
Larghezza	21,5 mm
Altezza	30 mm
Dimensione D1	7 mm
Dimensione D2	21,5 mm
Dimensione D3	10,2 mm
Dimensione D4	10 mm
Dimensione G	M16x1,5 mm
Dimensione L max.	25 mm
Dimensione L1	8 mm
Dimensione L2	14 mm
Dimensione L3	5 mm
Dimensione L4	9 mm

Dati tecnici

Tipo di guarnizione	Anello di tenuta
Versione	dritto
Protezione antiriflesso	no
Area di tenuta D max	7 mm
Area di tenuta D min.	4,5 mm
antiesplorazione	no
Per zone esplosive	senza
per zone con gas esplosivi	senza
per zone con polveri esplosive	senza
Filettatura	M16 x 1,5
Tipo filettatura	metrica
Lunghezza filettatura	8 mm
Dimensioni nominali filettatura	16
Rinforzato con fibre di vetro	no
Priva di alogeni	sì
Guarnizione multiforo	no
Con controdamo	no
Resistente agli urti	sì
Apertura di chiave 1	19 mm
Apertura di chiave 2	16 mm
Grado di protezione	IP65
Collegamento a vite divisibile	no
Possibilità di scarico di trazione	no