

Scheda tecnica

Pressacavo conico, filettatura metrica, grigio chiaro

Art. n. 2035332



Pressacavo standard, forma A secondo DIN 46320 con guarnizione interna singola in NR/SBR con filettatura metrica secondo IEC 423.

Grado di protezione: con anello di tenuta per raccordo filettato IP 65, senza anello di tenuta per raccordo filettato IP 54.

Nota: a causa del pericolo di incrinature da tensioni interne serrare i pressacavi in polistirolo solo moderatamente!




PS Polistirolo

Descrizione ulteriore prodotto 1 | antiurto

Dati anagrafici

Art.-N.	2035332
Tipo	106 M 20 PS
Sigla 1	Passacavo
Dimensione	M20
Colore	grigio chiaro
Numero RAL	7035
Materiale	Polistirolo
Abbreviazione materiale	PS
Unità di vendita minima	50 Pezzi
Peso	0,75 kg/100 Pz.

Dati tecnici

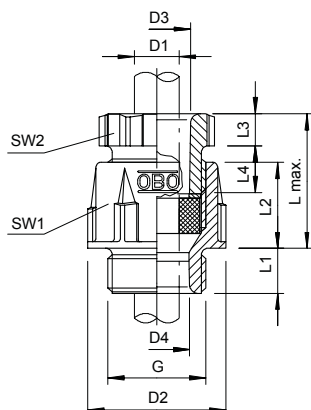

Dimensione D2	27,00 mm
Dimensione D3	13,40 mm
Dimensione D4	13,50 mm
Dimensione L max.	28,00 mm
Dimensione L1	9,00 mm
Dimensione L2	16,00 mm
Dimensione L3	5,00 mm
Dimensione L4	10,80 mm
SW 1	24,00 mm
SW 2	21,00 mm
Versione	dritto
Tipo di guarnizione	Anello di tenuta
Protezione antiriflesso	☐
Tenuta D	9,00 - 13,00 mm
antiesplorazione	☐
Per zone esplosive	senza
per zone con gas esplosivi	senza
per zone con polveri esplosive	senza
Filettatura	M20 x 1,5
Tipo filettatura	metrica

Scheda tecnica

Pressacavo conico, filettatura metrica, grigio chiaro

Art. n. 2035332



Dati tecnici

Lunghezza filettatura	9,00 mm
Dimensioni nominali filettatura	20
Rinforzato con fibre di vetro	☐
Privo di alogeni	☒
Guarnizione multiforo	☐
Con controdado	☐
Antiurto	☒
Grado di protezione	IP65
Collegamento a vite divisibile	☐
Possibilità di scarico di trazione	☐