

Scheda tecnica

Pressacavo conico, filettatura metrica, grigio chiaro

Codice articolo: 2035375



Pressacavo standard, forma A secondo DIN 46320 con guarnizione interna singola inNR/SBR, filettatura metrica secondo IEC 423.

Grado di protezione: con guarnizione di tenuta per raccordo filettato IP 65, senza guarnizione di tenuta per raccordo filettato IP 54 .

Nota: per evitare incrinature, stringere moderatamente i pressacavi in polistirolo antiurto



PS Polistirolo

Dati anagrafici

Codice articolo	2035375
Tipo	106 M 50 PS
Sigla 1	Pressacavo
Produttore	OBO
Dimensione	M50
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Polistirolo
Unità VK più piccola	5
Unità	Pezzo
Peso	6,594 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


Scheda tecnica

Pressacavo conico, filettatura metrica, grigio chiaro

Codice articolo: 2035375



Misure

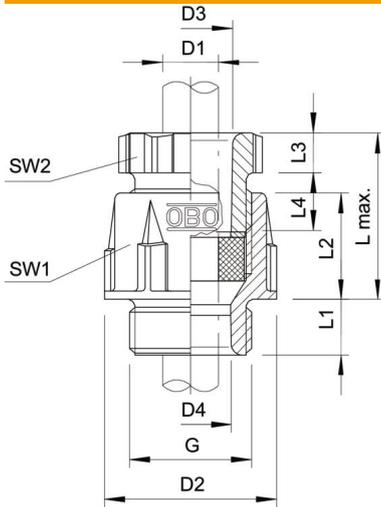

Lunghezza	65 mm
Larghezza	68 mm
Altezza	59 mm
Dimensione D1	38 mm
Dimensione D2	68 mm
Dimensione D3	44,5 mm
Dimensione D4	40,5 mm
Dimensione G	M50x1,5 mm
Dimensione L max.	48 mm
Dimensione L1	13 mm
Dimensione L2	27 mm
Dimensione L3	9 mm
Dimensione L4	18,5 mm

Dati tecnici

Tipo di guarnizione	Anello di tenuta
Versione	dritto
Protezione antiriflesso	no
Area di tenuta D max	38 mm
Area di tenuta D min.	30 mm
antiesplorazione	no
Per zone esplosive	senza
per zone con gas esplosivi	senza
per zone con polveri esplosive	senza
Filettatura	M50 x 1,5
Tipo filettatura	metrica
Lunghezza filettatura	13 mm
Dimensioni nominali filettatura	50
Rinforzato con fibre di vetro	no
Priva di alogeni	sì
Guarnizione multiforo	no
Con controdamo	no
Resistente agli urti	sì
Apertura di chiave 1	60 mm
Apertura di chiave 2	55 mm
Grado di protezione	IP65
Collegamento a vite divisibile	no
Possibilità di scarico di trazione	no