

# Scheda tecnica

Tubo in alluminio, a innesto

Codice articolo: 2046002



Tubo a innesto, per l'installazione elettrica secondo EN 61386-1, per la protezione meccanica di cavi e conduttori. Superficie interna priva di residui di lavorazione.



**Alu** Alluminio

## Dati anagrafici

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Codice articolo      | 2046002           |
| Tipo                 | S16W ALU          |
| Sigla 1              | Tubo alluminio    |
| Sigla 2              | senza filettatura |
| Produttore           | OBO               |
| Dimensione           | Ø16, 3000mm       |
| Materiale            | Alluminio         |
| Unità VK più piccola | 30                |
| Unità                | Metro             |
| Peso                 | 15,065 kg         |
| Unità di peso        | kg/100 m          |


# Scheda tecnica

Tubo in alluminio, a innesto


Codice articolo: 2046002



## Misure



|                   |          |
|-------------------|----------|
| Lunghezza         | 3.000 mm |
| Dimensione D      | 16 mm    |
| Dimensione L      | 3.000 mm |
| Dimensione m (mm) | M16      |
| Dimensione t      | 1,2 mm   |

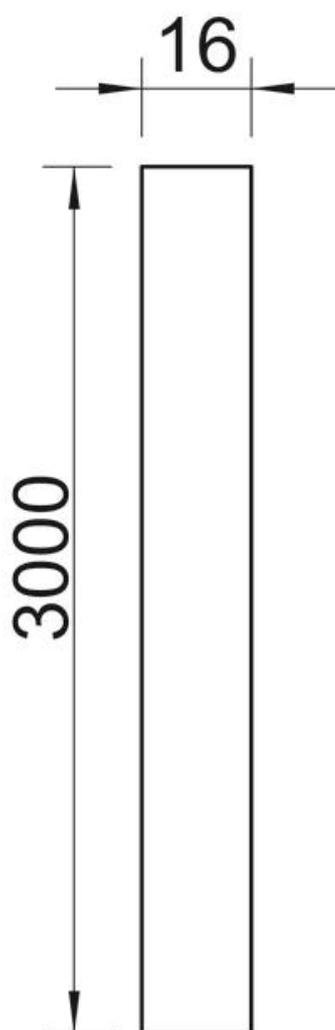

## Dati tecnici

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| A parete      | sì                   |
| Versione tubi | rigido senza filetto |

# Scheda tecnica

Tubo in alluminio, a innesto

Codice articolo: 2046002



## Dati tecnici

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Applicazione a calcestruzzo                             | no                      |
| Comportamento di flessione                              | starr                   |
| Resistenza alla compressione                            | pesante<br>(1250 N)     |
| Temperatura di utilizzo max                             | + 250 °C                |
| Temperatura di utilizzo min.                            | - 45 °C                 |
| Installazione in intercapedini                          | sì                      |
| Installazione sul legno                                 | sì                      |
| Installazione in terra                                  | no                      |
| Installazione in esterno                                | sì                      |
| Codice di classificazione                               | 44561                   |
| Macchine e installazioni per impianti                   | sì                      |
| Con manicotto   | no                      |
| Superficie spazzolata                                   | no                      |
| Superficie lucida                                       | no                      |
| Resistenza all'impatto                                  | pesante (2,0 kg/300 mm) |
| Range di temperatura di esercizio max                   | 250 °C                  |
| Range di temperatura di esercizio min.                  | -45 °C                  |
| Installazione sotto pavimento (bitume, asfalto a caldo) | sì                      |
| Installazione sotto pavimento (a raso)                  | sì                      |
| Sottotraccia  | no                      |