

# Scheda tecnica

## Raccordo a gomito in alluminio, con filettatura

Codice articolo: 2046042



Curva a 90°, per l'installazione elettrica secondo EN 61386-1, con estremità filettata secondo EN 60423. Superficie interna priva di residui di lavorazione.

L'articolo viene fornito compreso di 1 manicotto di giunzione.



**Alu** Alluminio

### Dati anagrafici

Codice articolo	2046042
Tipo	SBM16W ALU
Sigla 1	Curva tubo alluminio
Sigla 2	con filettatura
Produttore	OBO
Dimensione	M16x1,5
Materiale	Alluminio
Unità VK più piccola	15
Unità	Pezzo
Peso	3,3 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


# Scheda tecnica

## Raccordo a gomito in alluminio, con filettatura

Codice articolo: 2046042



### Misure

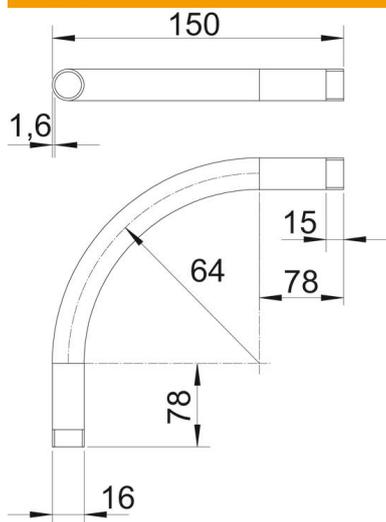

Dimensione A	78 mm
Dimensione B	150 mm
Dimensione D	16 mm
Dimensione l	15 mm
Dimensione m (mm)	M16
Dimensione R	64 mm
Dimensione t	1,6 mm

### Dati tecnici

Versione	Filettatura
Flessibile	no
Per diametro tubo nominale	16 mm
Filettatura	M16x1,5
Priva di alogeni	no
Con apertura di ispezione e co-perchio	no
Con manicotto	sì
Superficie spazzolata	no
Superficie lucida	no
Range di temperatura di esercizio max	250 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-45 °C
Angolo del gomito	90 °
In due parti	no