

Scheda tecnica

Raccordo a gomito in alluminio, con filettatura

Codice articolo: 2046045



Curva a 90°, per l'installazione elettrica secondo EN 61386-1, con estremità filettata secondo EN 60423. Superficie interna priva di residui di lavorazione.

L'articolo viene fornito compreso di 1 manicotto di giunzione.



Alu Alluminio

Dati anagrafici

Codice articolo	2046045
Tipo	SBM32W ALU
Sigla 1	Curva tubo alluminio
Sigla 2	con filettatura
Produttore	OBO
Dimensione	M32x1,5
Materiale	Alluminio
Unità VK più piccola	20
Unità	Pezzo
Peso	20 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


Scheda tecnica

Raccordo a gomito in alluminio, con filettatura

Codice articolo: 2046045



Misure

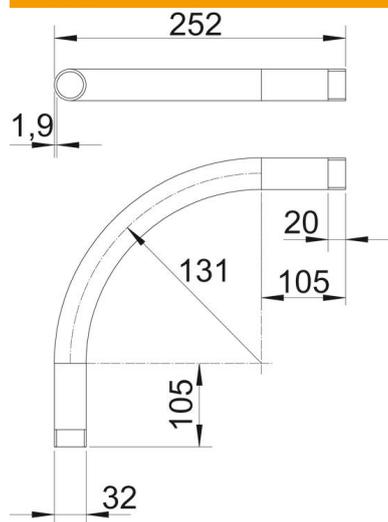

Dimensione A	105 mm
Dimensione B	252 mm
Dimensione D	32 mm
Dimensione l	20 mm
Dimensione m (mm)	M32
Dimensione R	131 mm
Dimensione t	1,9 mm

Dati tecnici

Versione	Filettatura
Flessibile	no
Per diametro tubo nominale	32 mm
Filettatura	M32x1,5
Priva di alogeni	no
Con apertura di ispezione e co-perchio	no
Con manicotto	sì
Superficie spazzolata	no
Superficie lucida	no
Range di temperatura di esercizio max	250 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-45 °C
Angolo del gomito	90 °
In due parti	no