

# Scheda tecnica

## Raccordo a gomito in alluminio, con filettatura

Codice articolo: 2046046



Curva a 90°, per l'installazione elettrica secondo EN 61386-1, con estremità filettata secondo EN 60423. Superficie interna priva di residui di lavorazione.

L'articolo viene fornito compreso di 1 manicotto di giunzione.



**Alu** Alluminio

### Dati anagrafici

Codice articolo	2046046
Tipo	SBM40W ALU
Sigla 1	Curva tubo alluminio
Sigla 2	con filettatura
Produttore	OBO
Dimensione	M40x1,5
Materiale	Alluminio
Unità VK più piccola	15
Unità	Pezzo
Peso	27,3 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


# Scheda tecnica

## Raccordo a gomito in alluminio, con filettatura

Codice articolo: 2046046



### Misure

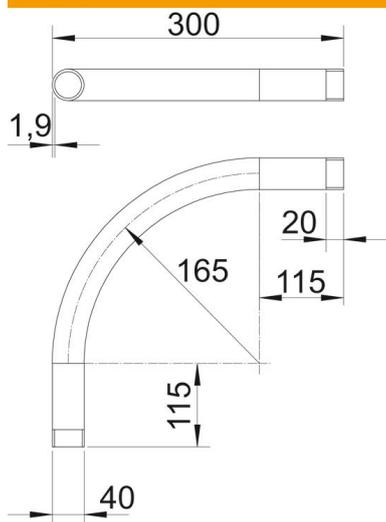

Dimensione A	115 mm
Dimensione B	300 mm
Dimensione D	40 mm
Dimensione l	20 mm
Dimensione m (mm)	M40
Dimensione R	165 mm
Dimensione t	1,9 mm

### Dati tecnici

Versione	Filettatura
Flessibile	no
Per diametro tubo nominale	40 mm
Filettatura	M40x1,5
Priva di alogeni	no
Con apertura di ispezione e co- perchio	no
Con manicotto	sì
Superficie spazzolata	no
Superficie lucida	no
Range di temperatura di esercizio max	250 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-45 °C
Angolo del gomito	90 °
In due parti	no