# Scheda tecnica

## Curva in acciaio zincata a caldo per immersione, con filettatura

## Codice articolo: 2046786

Curva a 90°, per l'installazione elettrica secondo EN 61386-1, con estremità filettata secondo EN 60423. Superficie interna priva di residui di lavorazione.

L'articolo viene fornito compreso di 1 manicotto di giunzione.

M E30 E90

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

### Dati anagrafici

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 2046786 |
| Tipo | SBNM16 FT |
| Sigla 1 | Curva tubo filettata |
| Sigla 2 | con manicotto filettato |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | M16x1,5 |
| Materiale | Acciaio |
| Super- ficie | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici | DIN EN ISO 1461 |
| Unità VK più piccola | 15 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 10,4 kg |
| Unità di peso | kg/100 Pz. |

# Scheda tecnica

## Curva in acciaio zincata a caldo per immersione, con filettatura

## Codice articolo: 2046786

### Misure

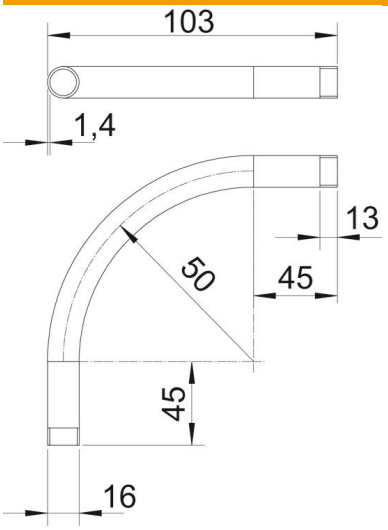


| | |
|---|---|
| Dimensione A | 45 mm |
| Dimensione B | 103 mm |
| Dimensione D | 16 mm |
| Dimensione l | 13 mm |
| Dimensione m (mm) | M16 |
| Dimensione R | 50 mm |
| Dimensione t | 1,4 mm |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Versione | Filettatura |
| Flessibile | no |
| Per diametro tubo nominale | 16 mm |
| Filettatura | M16x1,5 |
| Priva di alogeni | no |
| Con apertura di ispezione e coperchio | no |
| Con manicotto | sì |
| Superficie spazzolata | no |
| Superficie lucida | no |
| Angolo del gomito | 90 ° |
| In due parti | no |