

Scheda tecnica

Curva in acciaio zincato a caldo per immersione, senza filettatura

Codice articolo: 2046821



Raccordo a gomito 90° con manicotti modellati per tubi di installazione elettrica secondo EN 61386-1. Con parete interna senza sbavature.



St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	2046821
Tipo	SBN50 FT
Sigla 1	Curva ad innesto tubo
Sigla 2	senza filetto
Produttore	OBO
Dimensione	Ø50mm
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	5
Unità	Pezzo
Peso	111,8 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


Scheda tecnica

Curva in acciaio zincato a caldo per immersione, senza filettatura


Codice articolo: 2046821



Misure

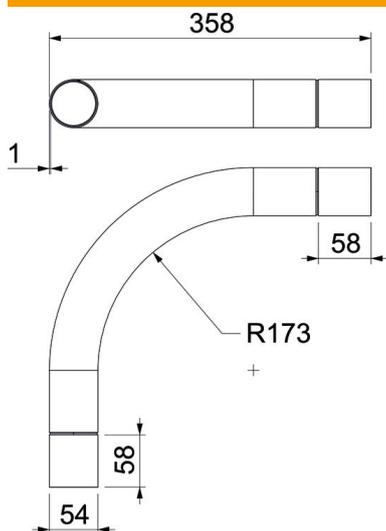

Dimensione A	131 mm
Dimensione B	358 mm
Dimensione D	51 mm
Dimensione I	60 mm
Dimensione m	M50
Dimensione R (mm)	200 mm
Dimensione t	1,5 mm

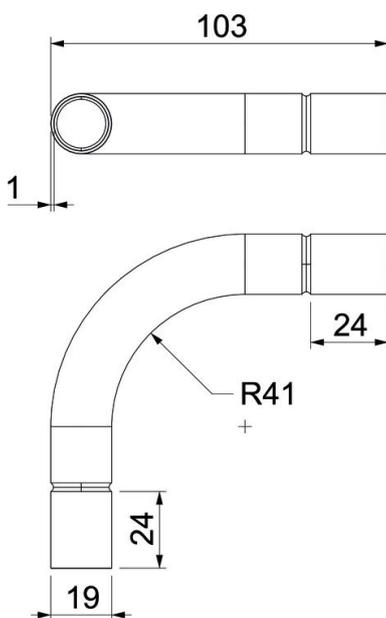

Scheda tecnica

Curva in acciaio zincata a caldo per immersione, senza filettatura

Codice articolo: 2046821



Dati tecnici

Versione	Connessione
Flessibile	no
Per diametro tubo nominale	50 mm
Priva di alogeni	no
Con apertura di ispezione e coperchio	no
Con manicotto	sì
Superficie spazzolata	no
Superficie lucida	no
Range di temperatura di esercizio max	400 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-45 °C
Angolo del gomito	90 °
In due parti	no