Scheda tecnica

Curva in acciaio zincata a caldo per immersione, senza filettatura
Codice articolo: 2046822

Raccordo a gomito 90° con manicotti modellati per tubi di installazione elettrica secondo EN 61386-1. Con parete interna senza sbavature.

E30 E90

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	2046822
Tipo	SBN63 FT
Sigla 1	Curva ad innesto tubo
Sigla 2	senza filetto
Produttore	OBO
Dimensione	Ø63mm
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	3
Unità	Pezzo
Peso	174,2 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.

Scheda tecnica

Curva in acciaio zincata a caldo per immersione, senza filettatura

Codice articolo: 2046822

Misure

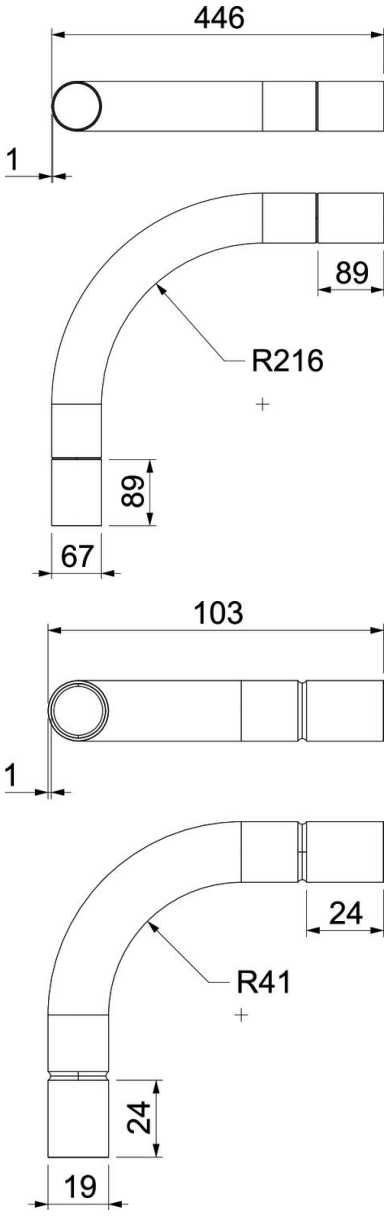

Dimensione A	163 mm
Dimensione B	446 mm
Dimensione D	64 mm
Dimensione l	90 mm
Dimensione m	M63
Dimensione R (mm)	250 mm
Dimensione t	1,5 mm

Scheda tecnica

Curva in acciaio zincata a caldo per immersione, senza filettatura

Codice articolo: 2046822

Dati tecnici

Versione	Connessione
Flessibile	no
Per diametro tubo nominale	63 mm
Priva di alogeni	no
Con apertura di ispezione e coperchio	no
Con manicotto	sì
Superficie spazzolata	no
Superficie lucida	no
Range di temperatura di esercizio max	400 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-45 °C
Angolo del gomito	90 °
In due parti	no