

# Scheda tecnica

Manicotto in acciaio zincato galvanicamente, con filettatura

Codice articolo: 2046877



Manicotto di giunzione, con filettatura secondo DIN EN 60423, per il raccordo tra i tubi per l'installazione elettrica e le curve a 90°.

Superficie interna priva di residui di lavorazione.



St

Acciaio

G

zincato galvanicamente

## Dati anagrafici

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Codice articolo      | 2046877                    |
| Tipo                 | SVM25W G                   |
| Sigla 1              | Manicotto tubo filettato   |
| Sigla 2              | con filettatura            |
| Produttore           | OBO                        |
| Dimensione           | M25x1,5                    |
| Materiale            | Acciaio                    |
| Superficie           | zincato galvanicamente     |
| Norma per superfici  | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Unità VK più piccola | 50                         |
| Unità                | Pezzo                      |
| Peso                 | 5,03 kg                    |
| Unità di peso        | kg/100 Pz.                 |


# Scheda tecnica

Manicotto in acciaio zincato galvanicamente, con filettatura

Codice articolo: 2046877



## Misure

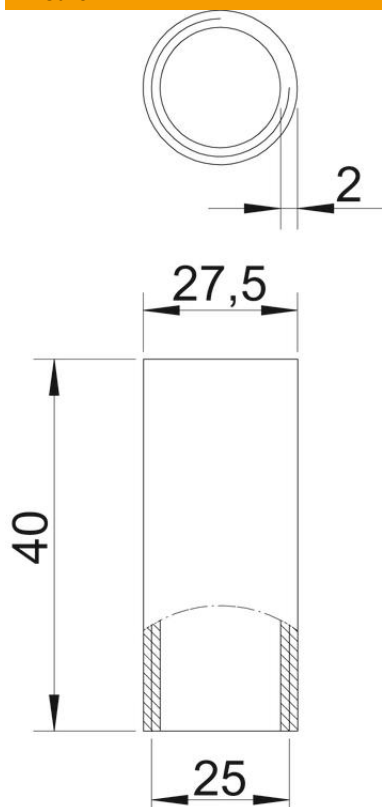

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Dimensione D      | 27,5 mm |
| Dimensione d      | 25 mm   |
| Dimensione L      | 40 mm   |
| Dimensione m (mm) | M25     |
| Dimensione t      | 2 mm    |

## Dati tecnici

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Versione                               | Filettatura |
| per diametro tubo                      | 25 mm       |
| Filettatura                            | M25x1,5     |
| Dimensione                             | 25          |
| Priva di alogeni                       | no          |
| Con apertura di ispezione e co-perchio | no          |
| Superficie spazzolata                  | no          |
| Superficie lucida                      | no          |
| Range di temperatura di esercizio max  | 400 °C      |
| Range di temperatura di esercizio min. | -45 °C      |
| In due parti                           | no          |