

# Scheda tecnica


Pressacavo conico, filettatura metrica, ghiera, nichelato

Codice articolo: 2083720



Pressacavo con adattatore esagonale, forma C4 secondo DIN 46320 con raccordo filettato metrico secondo DIN EN 60423 o ISO 68. Guarnizione in acciaio, zincato galvanicamente e passivato trasparente. Guarnizione interna in NR/SBR.

Grado di protezione: con guarnizione di tenuta per raccordo filettato IP65, senza guarnizione di tenuta per raccordo filettato IP 54. Con ghiera.



## Dati anagrafici

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Codice articolo      | 2083720             |
| Tipo                 | 162 MS M25          |
| Sigla 1              | Pressacavo          |
| Sigla 2              | Filettatura metrica |
| Produttore           | OBO                 |
| Dimensione           | M25                 |
| Materiale            | ottone              |
| Super-ficie          | nichelato           |
| Norma per superfici  |                     |
| Unità VK più piccola | 25                  |
| Unità                | Pezzo               |
| Peso                 | 3,388 kg            |
| Unità di peso        | kg/100 Pz.          |


# Scheda tecnica

Pressacavo conico, filettatura metrica, ghiera, nichelato

Codice articolo: 2083720



## Misure

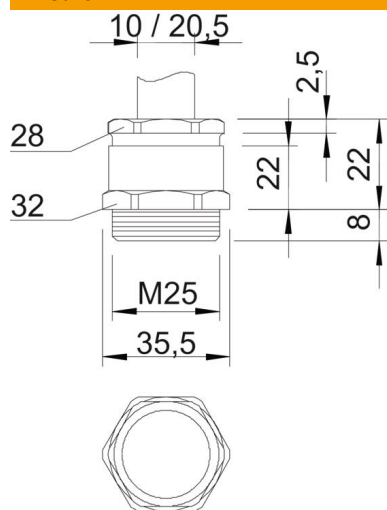

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Dimensione e      | 35,5 mm |
| Dimensione L      | 22 mm   |
| Dimensione L max. | 22 mm   |
| Dimensione L1     | 8 mm    |
| Dimensione L2     | 22 mm   |
| Dimensione L3     | 2,5 mm  |

## Dati tecnici

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo di guarnizione                | anello di tenuta tagliabile |
| Protezione antiriflesso            | no                          |
| Area di tenuta D max               | 20,5 mm                     |
| Area di tenuta D min.              | 10 mm                       |
| antiesplorazione                   | no                          |
| Pressacavo per cavo piatto         | no                          |
| Per zone esplosive                 | senza                       |
| Filettatura                        | M25 x 1,5                   |
| Tipo filettatura                   | metrica                     |
| Lunghezza filettatura              | 8 mm                        |
| Rinforzato con fibre di vetro      | no                          |
| Priva di alogeni                   | no                          |
| Guarnizione multiforo              | no                          |
| Con controdamo                     | no                          |
| Resistente agli urti               | no                          |
| Apertura di chiave 1               | 32 mm                       |
| Apertura di chiave 2               | 28 mm                       |
| Grado di protezione                | IP65                        |
| Possibilità di scarico di trazione | no                          |