

# Scheda tecnica

**Pressacavo con dado esagonale a testa tonda, filettatura PG, nichelato**  
**Codice articolo: 2085666**



Pressacavo con filettatura di raccordo d tipo PG, a dado cieco antistrappo, scarico di trazione e protezione antitorsione per esigenze di tenuta elevata.


Inserto di fissaggio in poliammide.

Guarnizione interna in gomma cloroprene/nitrile.

O ring preinstallato sul raccordo filettato.

Tipo di protezione IP68 con 5 bar/1ora.

Testato secondo VDE 0619.



## Dati anagrafici


|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Codice articolo      | 2085666       |
| Tipo                 | V-TEC PG21 MS |
| Sigla 1              | Pressacavo    |
| Produttore           | OBO           |
| Dimensione           | PG21          |
| Materiale            | ottone        |
| Superficie           | nichelato     |
| Norma per superfici  |               |
| Unità VK più piccola | 25            |
| Unità                | Pezzo         |
| Peso                 | 6 kg          |
| Unità di peso        | kg/100 Pz.    |

# Scheda tecnica

Pressacavo con dado esagonale a testa tonda, filettatura  
PG, nichelato  
Codice articolo: 2085666



## Misure

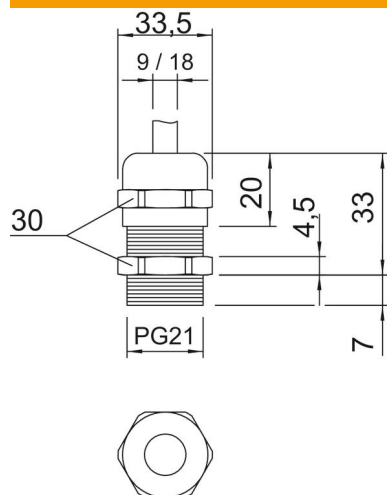

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Dimensione e      | 33,5 mm |
| Dimensione L max. | 33 mm   |
| Dimensione L1     | 7 mm    |
| Dimensione L2     | 4,5 mm  |
| Dimensione L3     | 20 mm   |

## Dati tecnici

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| Tipo di guarnizione                         | Anello di tenuta |
| Versione                                    | dritto           |
| Protezione antiriflesso                     | no               |
| Area di tenuta D max                        | 18 mm            |
| Area di tenuta D min.                       | 9 mm             |
| antiesplorazione                            | no               |
| Pressacavo per cavo piatto                  | no               |
| Per zone esplosive                          | senza            |
| per zone con gas esplosivi                  | senza            |
| per zone con polveri esplosive              | senza            |
| Filettatura                                 | Pg 21            |
| Tipo filettatura                            | Pg               |
| Lunghezza filettatura                       | 7 mm             |
| Dimensioni nominali filettatura             | 21               |
| Rinforzato con fibre di vetro               | no               |
| Priva di alogeni                            | no               |
| Guarnizione multiforo                       | no               |
| Con controdado                              | no               |
| Resistente agli urti                        | no               |
| Apertura chiave                             | 30               |
| Grado di protezione                         | IP68             |
| Collegamento a vite divisibile              | no               |
| Range di temperatura di esercizio max       | 100 °C           |
| Range di temperatura di esercizio min.      | -20 °C           |
| Fissacavo e protezione antitorsione D2 max  | 18 mm            |
| Fissacavo e protezione antitorsione D2 min. | 12 mm            |
| Possibilità di scarico di trazione          | sì               |