


Scheda tecnica

Tappo filettato, filettatura PG

Codice articolo: 2090139

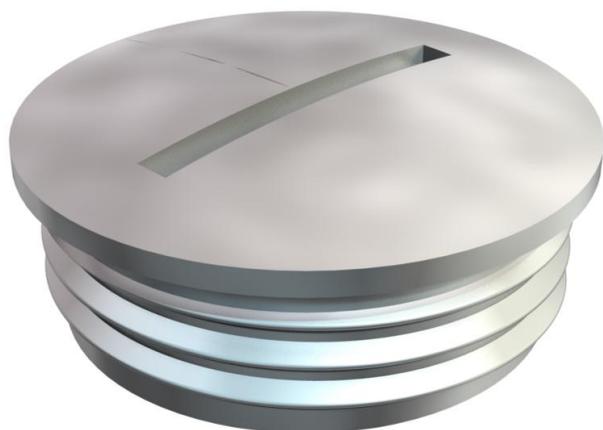

Tappo filettato secondo DIN 46320, con filettatura PG a norma DIN 40430.

Utilizzando la guarnizione di tipo 107, 170 o 171 otteniamo un grado di protezione IP 68 (5 bar/1 h).

La guarnizione è da ordine separatamente.



CuZn
37 Ottone

N nichelato

Dati anagrafici

| | |
|----------------------|--------------|
| Codice articolo | 2090139 |
| Tipo | 168 MS PG13 |
| Sigla 1 | Tappo a vite |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | PG13,5 |
| Materiale | ottone |
| Super- ficie | nichelato |
| Norma per superfici | |
| Unità VK più piccola | 100 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 0,93 kg |
| Unità di peso | kg/100 Pz. |


Scheda tecnica

Tappo filettato, filettatura PG

Codice articolo: 2090139



Misure

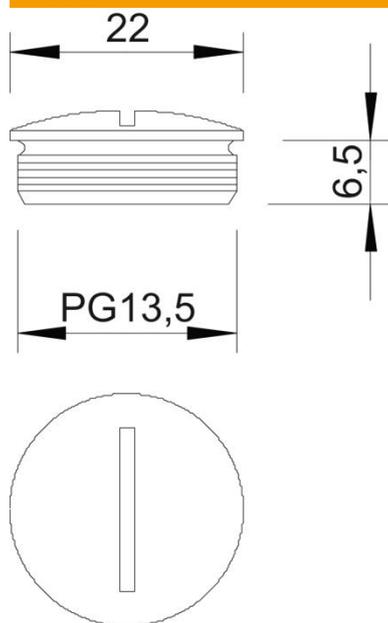

| | |
|--------------|--------|
| Dimensione D | 22 mm |
| Dimensione L | 6,5 mm |

Dati tecnici

| | |
|--|---------|
| antiesplorione | no |
| per zone con gas esplosivi | senza |
| per zone con polveri esplosive | senza |
| Filettatura | Pg 13,5 |
| Tipo filettatura | Pg |
| Dimensioni nominali filettatura metrico/PG | 13,5 |
| Passo filettatura | 1,41 mm |
| Rinforzato con fibre di vetro | no |
| Priva di alogeni | si |
| Resistente agli urti | no |
| Grado di protezione | IP68 |