

# Scheda tecnica

## Supporto plastico starQuick per conduttore

Art. n. 2146164

**OBO**  
BETTERMANN



- Per cavo isCon® per il montaggio a strutture a soffitto e a parete
- Applicabile anche nell'area dei primi 1,5 m
- Collocabili in serie fra loro
- In poliammide resistente ai raggi UV e alle intemperie




**PP** Polipropilene

### Dati anagrafici

Art.-N.	2146164
Tipo	SQ-20 SW
Sigla 1	Gaffetta starQuick
Dimensione	19,5-23,5mm
Colore	nero
Numero RAL	9005
Materiale	Polipropilene
Abbreviazione materiale	PP
Unità di vendita minima	50 Pezzi
Peso	0,85 kg/100 Pz.

### Dati tecnici

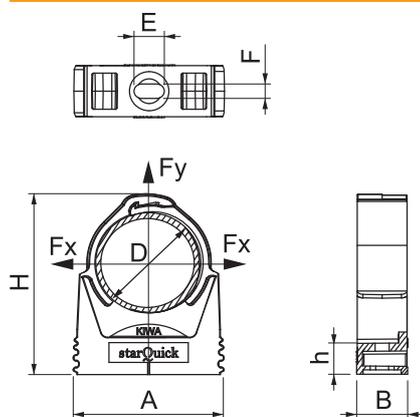

Dimensione A	29,00 mm
Dimensione B	17,00 mm
Dimensione E	10,00 mm
Dimensione F	4,50 mm
Dimensione H	43,50 mm
Dimensione h	10,50 mm
Seriabile	<input checked="" type="checkbox"/>
Numero dei cavi/tubi	1
Tipo di fissaggio	Foro filettato
Carico di rottura	0,80 kN
Chiuso	<input checked="" type="checkbox"/>
Dimensioni nominali	20-23
Privo di alogeni	<input checked="" type="checkbox"/>
Con inserto	<input type="checkbox"/>
Montaggio	Foro passante con dado starQuick M6 o M8
Capacità D	19,50 - 23,50 mm
Resistente ai raggi UV	<input checked="" type="checkbox"/>