

# Scheda tecnica

## Gaffetta starQuick

Codice articolo: 2146363



Gaffetta per carichi pesanti per l'alloggiamento di tubi elettrici e sanitari in plastica e metallo, nonché tubi per installazione elettrica Quick-Pipe. Possibilità di fissaggio universali su pareti, soffitti e strutture in acciaio in ambienti interni ed esterni. Intervallo di serraggio flessibile di diversi millimetri. Montaggio tubi senza attrezzi. Possibilità di montaggio allineato fino a Ø 28 mm, anche con gaffette OBO Quick o starQuick. Combinabile con doppio supporto per elevati valori di carico. Montaggio sul profilato per distanze e numero di gaffette variabili.



PA Poliammide

### Dati anagrafici

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Codice articolo      | 2146363                 |
| Tipo                 | SQ-47 LGR               |
| Sigla 1              | Graffetta StarQuick     |
| Produttore           | OBO                     |
| Dimensione           | 44-50mm                 |
| Colore               | grigio chiaro; RAL 7035 |
| Materiale            | Poliammide              |
| Unità VK più piccola | 25                      |
| Unità                | Pezzo                   |
| Peso                 | 1,98 kg                 |
| Unità di peso        | kg/100 Pz.              |


# Scheda tecnica

## Gaffetta starQuick

Codice articolo: 2146363



### Misure

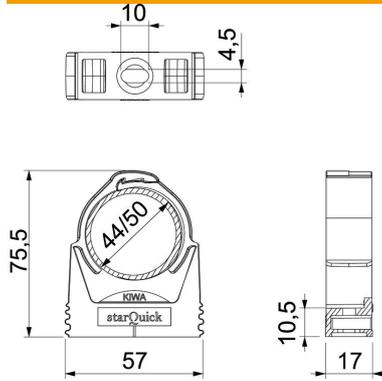

|              |         |
|--------------|---------|
| Dimensione A | 57 mm   |
| Dimensione B | 17 mm   |
| Dimensione e | 10 mm   |
| Dimensione F | 4,5 mm  |
| Dimensione h | 10,5 mm |
| Dimensione H | 75,5 mm |

### Dati tecnici

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Seriabile                      | sì   |
| Numero dei cavi/tubi           | 1  |
| Tipo di fissaggio              | Foro filettato                                 |
| Carico di rottura tagliafiamma | 1,2 kN   |
| chiuso                         | sì   |
| Priva di alogeni               | sì   |
| Con inserto                    | no   |
| Dimensioni nominali/in lettere | 45-50  |
| Sistema di bloccaggio          | sì   |
| Montaggio                      | Duchgangslotch_mit_starQuick-Mutter_M6_oder_M8 |
| Capacità D max                 | 50 mm  |
| Capacità D min.                | 44 mm  |
| Resistenti ai raggi UV         | sì   |